

Il modello HOTEL 14 è caratterizzato da una mensola riscaldante posta alle estremità superiori dei collettori ed è realizzato con elementi tubolari orizzontali in acciaio del diametro di 14 mm.

### VERSIONI DISPONIBILI

SOLO IDRAULICA

### SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche.

Categoria C0	senza supplemento (Bianco standard)
Categoria C1 e C2	+10%
Categoria C3	+20%
Colorazione RAL fuori tabella	+30%
Colorazione a campione	a fattibilità su preventivo
Finiture GALVANICHE	NON disponibile

### SUPPORTI A BANDIERA


Il modello HOTEL 14 non si può avere con i supporti a bandiera.

### CONSIGLI UTILI

Per una questione di sicurezza è consigliabile montare HOTEL 14 in modo tale che la parte sporgente in alto sia ad un'altezza non inferiore di 180 cm da terra.

### IMBALLO

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per il modello HOTEL 14 il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfio manuale.

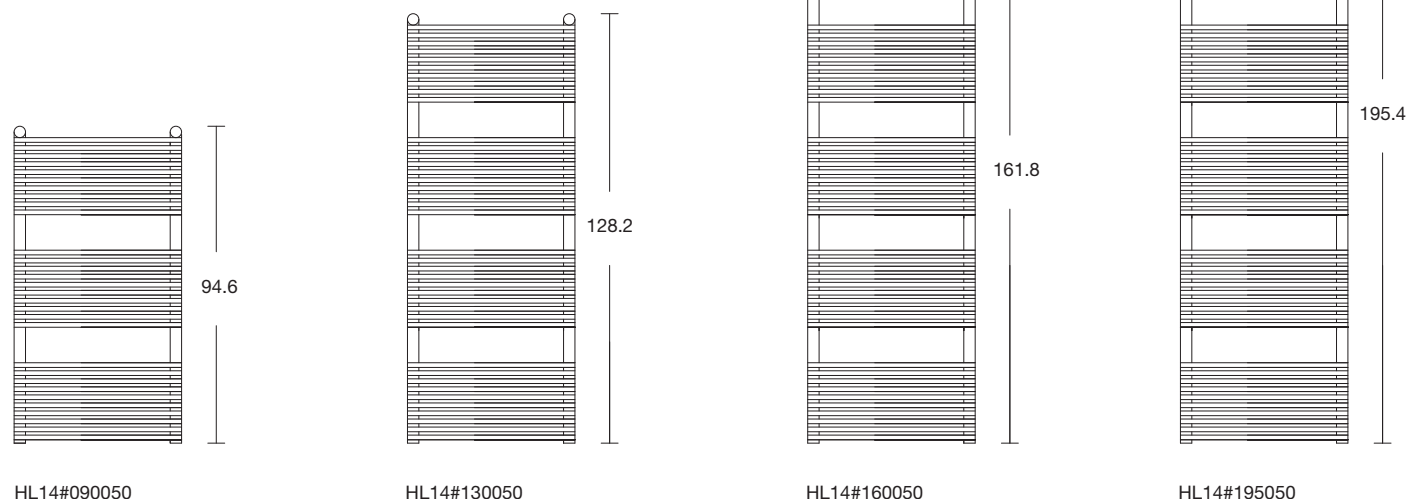

### VALVOLE

Per valvole e detentori consultare pag. 217


### ATTACCHI

Il modello HOTEL viene fornito di serie con attacchi "0B1".

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine.


#### Attacchi di serie

attacco fornito di serie se non diversamente specificato nell'ordine




#### Attacchi speciali

attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a €

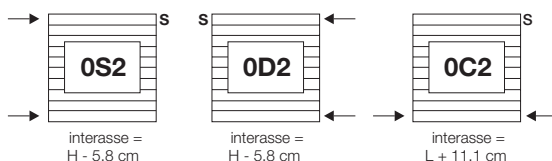


#### Attacchi su misura

attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a €

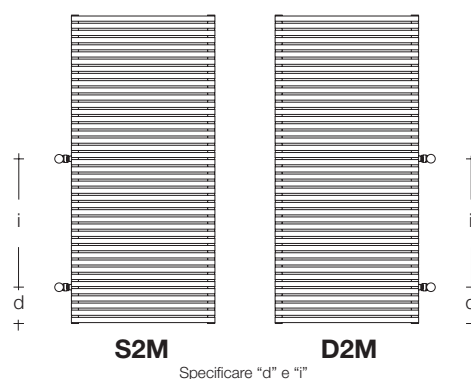

#### Attacchi a richiesta

attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo



→ = Posizione degli attacchi    S = Sfiato Aria    I = Interasse attacchi

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da  $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$  consultare pag. 230

#### VERSIONE IDRAULICA

Codice	H (cm)	L (cm)	Interasse* (cm)	Watt $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ Versione Colorata	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1 (€)	Categoria C3 (€)	Contenuto acqua (lt.)
HL14#090040	94,6	40,0	36,6	529				2,94
HL14#090050	94,6	50,0	46,6	661				3,29
HL14#090060	94,6	60,0	56,6	793				3,65
HL14#130040	128,2	40,0	36,6	664				3,74
HL14#130050	128,2	50,0	46,6	830				4,18
HL14#130060	128,2	60,0	56,6	996				4,63
HL14#160040	161,8	40,0	36,6	813				4,53
HL14#160050	161,8	50,0	46,6	1016				5,07
HL14#160060	161,8	60,0	56,6	1219				6,62
HL14#195040	195,4	40,0	36,6	951				5,33
HL14#195050	195,4	50,0	46,6	1189				5,97
HL14#195060	195,4	60,0	56,6	1427				6,60

\* Interasse calcolato con attacchi di serie tipo 0B1.

