

Il modello HOTEL 14 è caratterizzato da una mensola riscaldante posta alle estremità superiori dei collettori ed è realizzato con elementi tubolari orizzontali in acciaio del diametro di 14 mm.

VERSIONI DISPONIBILI

SOLO IDRAULICA

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard.

Categoria C0	senza supplemento (Bianco standard)
Categoria C1 e C2	+10%
Categoria C3	+20%
Colorazione RAL fuori tabella	+30%
Colorazione a campione	a fattibilità su preventivo
Finiture GALVANICHE	NON disponibile

SUPPORTI A BANDIERA


Il modello HOTEL 14 non si può avere con i supporti a bandiera.

CONSIGLI UTILI

Per una questione di sicurezza è consigliabile montare HOTEL 14 in modo tale che la parte sporgente in alto sia ad un'altezza non inferiore di 180 cm da terra.

IMBALLO

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per il modello HOTEL 14 il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfogo manuale.

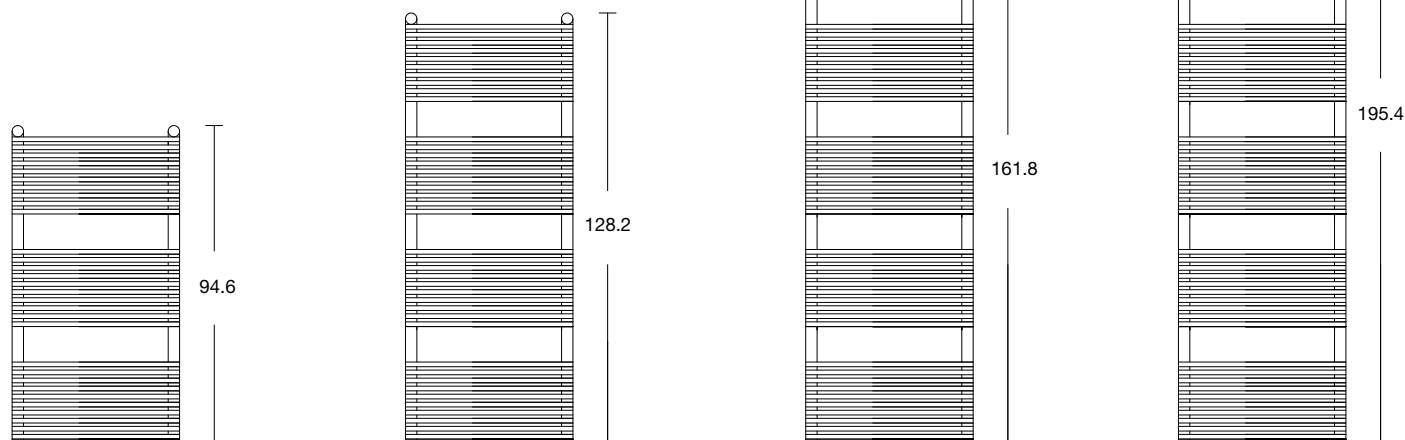

HL14#090050

HL14#130050

HL14#160050

HL14#195050

VALVOLE

Per valvole e detentori consultare pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275.


ATTACCHI

Il modello HOTEL viene fornito di serie con attacchi "OB1".

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine.


Attacchi di serie

attacco fornito di serie se non diversamente specificato nell'ordine




Attacchi speciali

attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a €

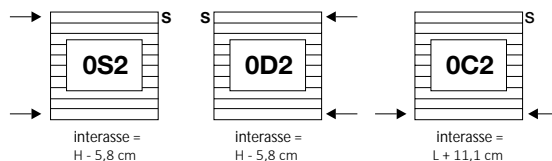


Attacchi su misura

attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a €

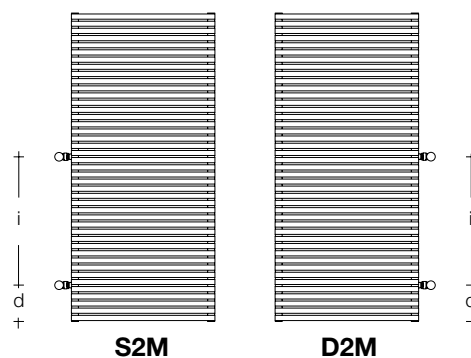

Attacchi a richiesta

attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo



→ = Posizione degli attacchi S = Sfiato Aria I = Interasse attacchi

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi
 Fattori di correzione diversi da $\Delta T 50^{\circ}\text{C}/\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ consultare da pag. 284 a pag. 289

VERSIONE IDRAULICA

Codice	H (cm)	L (cm)	* Interasse (cm)	Watt $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ Versione Colorata	Watt $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ Versione Colorata	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1 (€)	Categoria C3 (€)	Contenuto acqua (lt.)
HL14#090040	94,6	40,0	36,6	529	282				2,94
HL14#090050	94,6	50,0	46,6	661	355				3,29
HL14#090060	94,6	60,0	56,6	793	428				3,65
HL14#130040	128,2	40,0	36,6	664	359				3,74
HL14#130050	128,2	50,0	46,6	830	452				4,18
HL14#130060	128,2	60,0	56,6	996	545				4,63
HL14#160040	161,8	40,0	36,6	813	430				4,53
HL14#160050	161,8	50,0	46,6	1016	540				5,07
HL14#160060	161,8	60,0	56,6	1219	652				6,62
HL14#195040	195,4	40,0	36,6	951	502				5,33
HL14#195050	195,4	50,0	46,6	1189	631				5,97
HL14#195060	195,4	60,0	56,6	1427	762				6,60

* Interasse calcolato con attacchi di serie tipo OB1.

