


Precio para artículo en acabado Blanco RAL 9010 conexiones de serie – IVA y transporte excluidos
Factores de corrección distintos de ΔT 50°C consultar la pág. 230
Rendimientos calóricos ΔT 50° C – Vatio por radiador

El modelo PALLOTTOLIERE está realizado con elementos tubulares de acero de 25 mm colocados horizontalmente y equipados con unos anillos de madera de color.

El color de estos anillos puede elegirlo el cliente en el caso de que sea color único, mientras que es elección de Tubes en el caso de colores mixtos
En caso de que se elija un solo color, ponerse en contacto con la oficina comercial/técnica para conocer la disponibilidad de los colores.

Los elementos horizontales del modelo PALLOTTOLIERE tienen una distancia entre ejes de 40 mm
Este radiador tiene un solo ancho equivalente a 120 cm, mientras que la altura puede variar desde 64 cm hasta 88 cm.

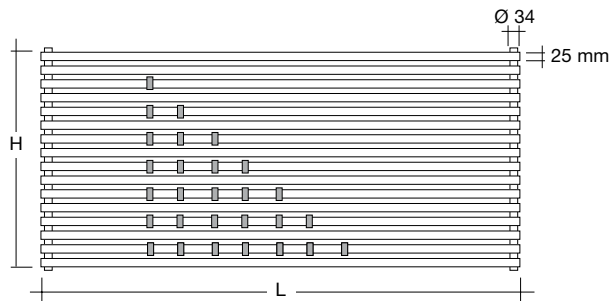

SOPORTES DE BANDERA

El modelo PALLOTTOLIERE no está disponible con los soportes de bandera.

EMBALAJE

El embalaje de cartón está incluido en el precio de venta de los productos y prevé para el modelo PALLOTTOLIERE el kit completo para la fijación a pared y la válvula purgador manual.

código	L (cm)	H (cm)	Conexiones estándar	Distancia entre ejes de las conexiones (cm)	Vatios ΔT 50°C	KCal/h ΔT 50°C	Color RAL	Categoría C0 Blanco est. (€)
PL#120016	120,0	64,0	B1	116,6	1025	881	9010	
PL#120018	120,0	72,0	B1	116,6	1152	990	9010	
PL#120020	120,0	80,0	B1	116,6	1278	1098	9010	
PL#120022	120,0	88,0	B1	116,6	1403	1206	9010	

VÁLVULAS


Para válvulas y detentores consulte pág. 217

CONEXIONES

El modelo PALLOTTOLIERE se suministra de fábrica con conexiones "OB1".
En caso de que sean necesarias distintas conexiones, las mismas deben indicarse expresamente en el pedido.


Conexiones de fábrica

conexión suministrada de fábrica en caso de que no fuera especificado lo contrario en el pedido




Conexiones especiales

conexiones disponibles a pedido CON suplemento de precio igual a €

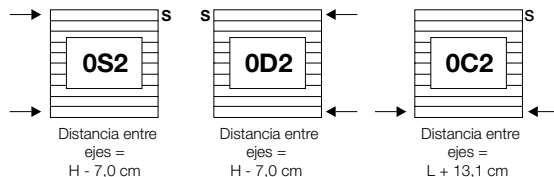


Conexiones a medida

conexiones disponibles a pedido CON suplemento de precio igual a €

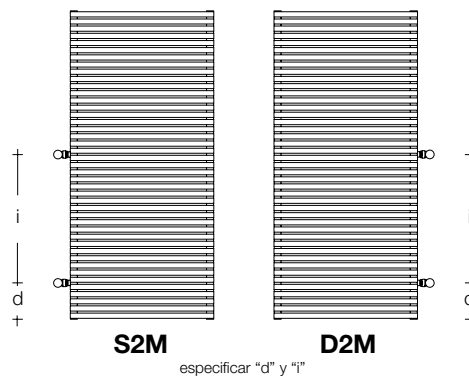

Conexiones a pedido

conexiones disponibles a pedido SIN suplemento de precio



→ = Posición de las conexiones S = Liberación de aire I = Distancia entre ejes de las conexiones