

Il modello PARENTESIS è uno scaldasalviette dalla forma particolare data dalla curvatura in avanti dei due collettori verticali. E' realizzato con elementi tubolari orizzontali in acciaio di diametro di 14 mm.

VERSIONI DISPONIBILI

SOLO IDRAULICA

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche.


Categoria C0	senza supplemento (Bianco standard)
Categoria C1 e C2	+10%
Categoria C3	+20%
Colorazione RAL fuori tabella	+30%
Colorazione a campione	a fattibilità su preventivo
Finiture GALVANICHE	NON disponibile

SUPPORTI A BANDIERA

Il modello PARENTESIS non si può avere con i supporti a bandiera.

IMBALLO

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per il modello PARENTESIS il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale.

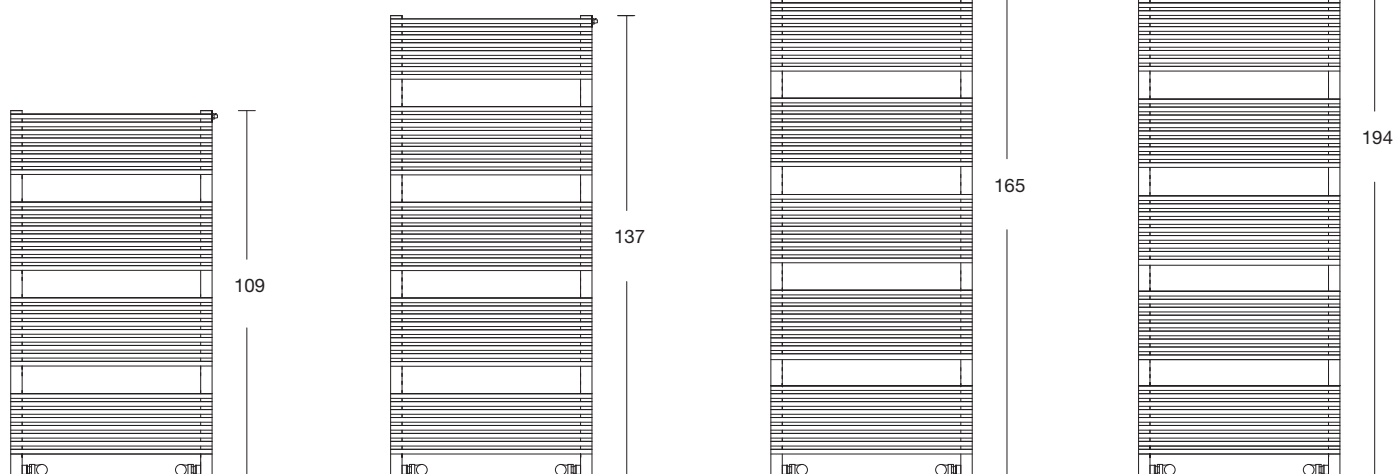

PS#110050

PS#140050

PS#170050

PS#190050

VALVOLE


Per valvole e detentori consultare pag. 217

ATTACCHI

PARENTESIS è fornito di serie con attacchi "OB3" nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine.


Attacchi di serie

attacco fornito di serie se non diversamente specificato nell'ordine



Attacchi a richiesta

attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a €



→ = Posizione degli attacchi **S** = Sfiato Aria **I** = Interasse attacchi

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi
 Fattori di correzione diversi da $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ consultare pag. 230

VERSIONE IDRAULICA

Codice	H (cm)	L (cm)	Interasse* (cm)	Watt $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ Versione Colorata	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1 (€)	Categoria C3 (€)	Contenuto acqua (lt.)
PS#110040	109,0	40,0	21,4	493				2,70
PS#110050	109,0	50,0	31,4	616				3,03
PS#110060	109,0	60,0	41,4	739				3,35
PS#140040	137,0	40,0	21,4	629				3,42
PS#140050	137,0	50,0	31,4	786				3,83
PS#140060	137,0	60,0	41,4	943				4,24
PS#170040	165,0	40,0	21,4	765				4,14
PS#170050	165,0	50,0	31,4	956				4,63
PS#170060	165,0	60,0	41,4	1147				5,12
PS#190040	194,0	40,0	21,4	905				4,85
PS#190050	194,0	50,0	31,4	1131				5,43
PS#190060	194,0	60,0	41,4	1357				6,01

* Interasse calcolato con attacchi di serie tipo OB3.

