


ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO SQM#ELE100 015 9010
PRODOTTI SQM#ELE100 015 9010
PRODOTTO SQM#ELE100 015 9010
PRODOTTO SQM#ELE100 015 9010

PRODOTTO SQM#ELE100 015 9010
PRODOTTO SQM#ELE100 015 9010
PRODOTTO SQM#ELE100 015 9010
PRODOTTO SQM#ELE100 015 9010

Predisposizioni per l'allacciamento

Lo Square Maniglione viene allacciato alla rete elettrica mediante un collegamento nascosto, per cui è necessario predisporre l'uscita dalla parete di un tubo flessibile, per il passaggio dei cavi elettrici non forniti, del diametro non superiore a 13 mm. La posizione di uscita è indicata nello schema tecnico con il simbolo "•". Per l'accensione e lo spegnimento del maniglione elettrico è consigliabile l'installazione di un interruttore on/off non fornito. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica sotto riportata.

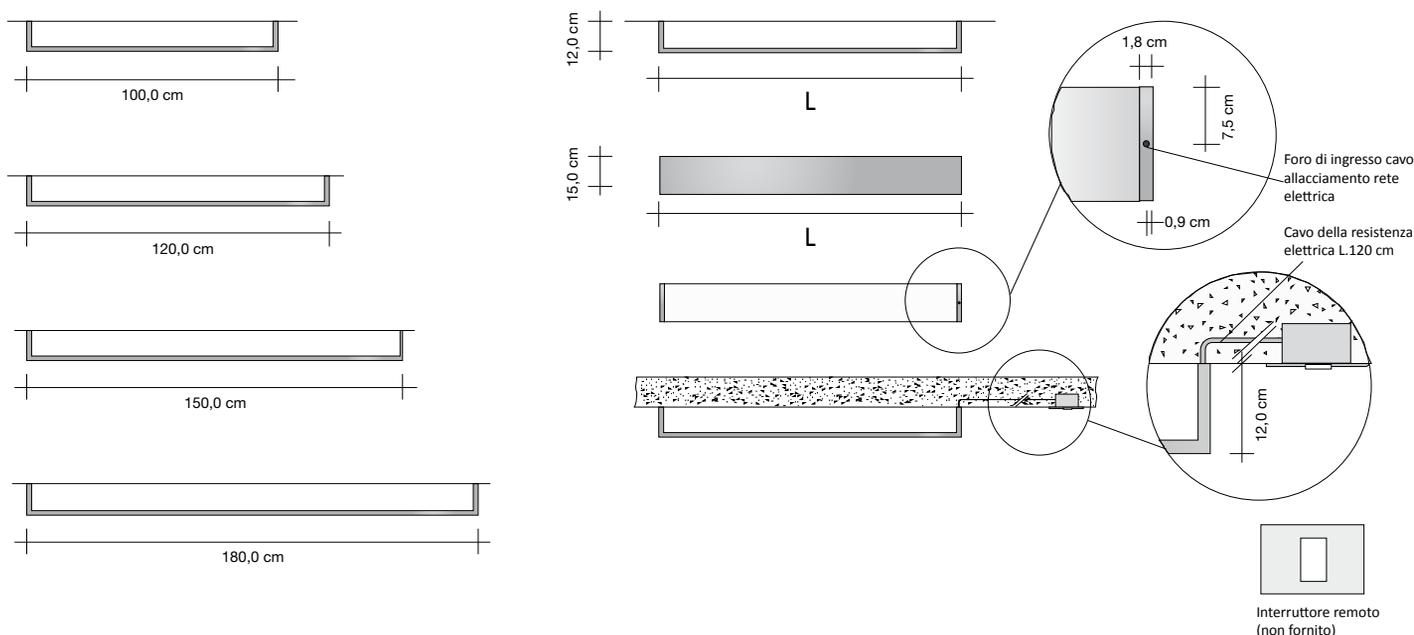

| Modello | L (cm) | H (cm) | Resistenza elettrica Watt | Categoria C0 Bianco standard (€) | Categoria C1 (€) | Categoria C3 (€) |
|---------|--------|--------|---------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| SQM#100 | 100,0 | 15,0 | 100 | | | |
| SQM#120 | 120,0 | 15,0 | 115 | | | |
| SQM#150 | 150,0 | 15,0 | 135 | | | |
| SQM#180 | 180,0 | 15,0 | 150 | | | |

SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. C0), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: Categoria C2 +20% - RAL fuori tabella +30%. A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRGR

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

| cod. ZRF007 | cod. ZRF004 | Codice | Descrizione | Prezzo** (€) |
|-------------|-------------|---------|--|--------------|
| | | ZRF004* | Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE | |
| | | ZRF007* | Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE | |

** Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.