

SMART

Handtuchwärmer mit horizontalen Vierkantstahlrohren (15x15), fest verschweißt mit Kollektoren, Durchmesser 28 mm



AUFTRAGSBEISPIEL– Für eine korrekte Bestellung dieses Modells bitte nachstehendes Beispiel beachten:

PRODUKT	SM15K#120050 OB1 ST 9010
SM15K#120050	Artikelcode siehe nebenstehende Preistabelle
OB1	Code Anschluss siehe Tabelle unten
ST	Code Standardhalterung siehe Tabelle unten
9010	Farbcode siehe TUBES-FARBTABELLE

ZUBEHÖR	
Z1TLNR#AN R12 9010	Ventil und Detektor, Eckform Kupfer, 1/2" Kupfer oder Mehrschicht, RAL 9010 Weiß
Z1RAC#R12CRO	Dichtungsanschlüsse Kupfer, Durchm. 12 mm pro Paar V+D Feinbearbeitung Chrom (x2)
	Für weitere Ventiltypen siehe Tabelle unten oder entsprechende Übersichten auf den Seiten 217, 218, 220 und 222 der Preisliste 2014.


WARMWASSER

Standardwandhalterung (Cod. ST)



Anschluss an Remote-Ventilgruppe (GVR) mit Anschlussstück „B2R“

Serienanschluss Mitgeliefert, sofern in Bestellung nicht anders angeführt.



Naben-abstand = B-3,4 cm

Rückseitiger Anschluss Verfügbar auf Anfrage gegen einen AUFPREIS von



Na.=B-3,4 cm Rückseitiger Anschluss für Anschluss an die GVR

ANSCHLÜSSE


Handtuchwärmer werden serienmäßig mit „OB1“-Anschlüssen geliefert. Sollten andere Anschlüsse erforderlich sein, sind diese unbedingt in der Bestellung anzugeben. Es ist WICHTIG, dass alle an die gleiche Anlage angeschlossenen Handtuchwärmer und Heizkörper dieselben Anschlüsse haben, um etwaige Betriebsstörungen zu vermeiden.

HALTERUNGEN


Handtuchwärmer werden mit Standard- Halterungen geliefert (Cod. ST), bestehend aus Wandkonsolen, Druckdübeln und manuellem Entlüftungsventil. Für dieses Modell sind KEINE Fahnenanschlüsse verfügbar.

ELEKTRISCH

Elektro mit Endabschluss



Elektro mit Endabschluss



Elektro mit Raumthermostat

AUFPREIS FARBEN UND FEINBEARBEITUNGEN (siehe TUBES-Farbtabelle)

Farbwahl*

- RAL, nicht gelistet + 30%

Galvanische Feinbearbeitungen**:

- Nickel Schwarz Kat. G1 +10%

- Zinn glänzend Kat. G1 +10%

- GOLD 14K Kat. G5 +50%

- GOLD 24k Kat. G6 +60%


* auf den Preis für Weiß Standard, Kat. C0

** auf den Preis für Chrom, Kat. G0

Standard-VENTILE (Für Ventile und Detektoren, Thermostatisierbare Ventile, Thermostatventile, Einrohr und Doppelrohr, Edelstahl und Thermostatköpfe siehe die Seiten 217, 218, 220 und 222 der Preisliste 2014)

Cod./Beschreibung	Preis (€)
Z1TLNR#ANR129010 Ventil + Detektor ValCOLOR Eckform Kupfer 1/2" RAL 9010 Weiß Standard	
Z1RAC#R12CRO 2 Dichtungsanschlüsse Kupfer Durchm. 12 mm pro Paar V+D ValCOLOR Feinbearbeitung verchromt	
ZRCF# Bausatz Abdeckung der Bohrung für Handtuchwärmer verchromt	

Cod./Beschreibung	Preis (€)
GVR# Ventil-Detektor-Gruppe EINBAU mit Remote-Anschluss Feinbearbeitung CHROM	
GVRC# Ventil-Detektor-Gruppe EINBAU mit Remote-Anschluss Feinbearbeitung FARBE	

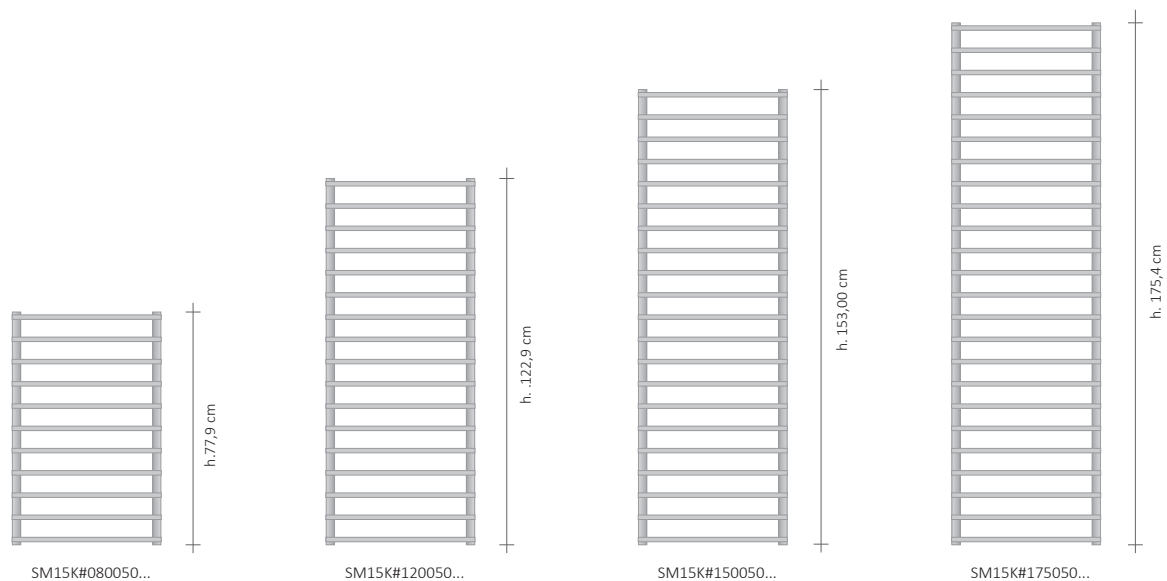

WARMWASSER

Modell	H (cm)	B (cm)	Nabenabstand (cm)	Wasserinhalt (l)	Wärmeabgabe in Watt				Preis Weiß Std CO (€)	Preis Kategorie C1/C2 (€)	Preis Kategorie C3 (€)	Preis verchromt G0 (€)
					Vers. FARBE		Vers. VERCHROMT					
					DT.50°C	DT.30°C	DT.50°C	DT.30°C				
SM15K#080040	77,9	40,0	36,6	0,99	173	92	138	74				
SM15K#080050	77,9	50,0	46,6	1,06	217	116	172	92				
SM15K#120040	122,9	40,0	36,6	1,53	267	143	214	111				
SM15K#120050	122,9	50,0	46,6	1,63	335	181	266	139				
SM15K#150040	153,0	40,0	36,6	1,89	330	176	264	138				
SM15K#150050	153,0	50,0	46,6	2,02	414	222	329	174				
SM15K#175040	175,4	40,0	36,6	2,16	377	201	302	158				
SM15K#175050	175,4	50,0	46,6	2,30	473	255	376	197				

Bei der verchromten Ausführung (galvanische Bearbeitung) wird der Code SM15K zu SM15KG.

ELEKTRISCH

Modell	H (cm)	B (cm)	Widerstand		Preis Weiß Std CO (€)	Preis Kategorie C1/C2 (€)	Preis Kategorie C3 (€)	Preis verchromt G0 (€)
			Watt					
SM15KE#080040	77,9	40,0	200W					
SM15KE#080050	77,9	50,0	200W					
SM15KE#120040	122,9	40,0	300W					
SM15KE#120050	122,9	50,0	300W					
SM15KE#150040	153,0	40,0	400W					
SM15KE#150050	153,0	50,0	400W					
SM15KE#175040	175,4	40,0	400W					
SM15KE#175050	175,4	50,0	600W					

Bei der verchromten Ausführung (galvanische Bearbeitung) wird der Code SM15KE zu SM15KEG.

TABELLE CODES / PREISE WIDERSTÄNDE FÜR ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Beschreibung	200W		300W		400W		600W	
	Code	Preis (€)	Code	Preis (€)	Code	Preis (€)	Code	Preis (€)
Endabschluss Weiß	U5	-	U1	-	U6	-	U2	-
Endabschluss Grau	V5	-	V1	-	V6	-	V2	-
Endabschluss Chrom	Z5	-	Z1	-	Z6	-	Z2	-
Raumthermostat Weiß	E5	-	A5	-	E6	-	B5	-
Raumthermostat Chrom	E7	-	A7	-	E8	-	B7	-

cod.ZRF007



Elektrische Regulierungen

Code Beschreibung

Preis (€)



cod.ZRF004

ZRF004* Bausatz Funk-Raumthermostat für WAND, manuell
ZRF007* Bausatz Funk-Raumthermostat mit wöchentlicher Programmierung für WAND

* Preis inklusive Funkempfänger für die zu installierende Wandeinbaudose.


SMART i5

Handtuchwärmer mit horizontalen Vierkantstahlrohren (15x15), fest verschweißt mit Kollektoren, Durchmesser 28 mm

AUFTRAGSBEISPIEL– Für eine korrekte Bestellung dieses Modells bitte nachstehendes Beispiel beachten:

PRODUKT	SM15Ki5#120050 OB1 ST 9010
SM15Ki5#120050	Artikelcode siehe nebenstehende Preistabelle
Oi5	Code Anschluss siehe Tabelle unten
ST	Code Standardhalterung siehe Tabelle unten
9010	Farbcode siehe TUBES-FARBTABELLE

ZUBEHÖR	
Z1TLNR#AN R12 9010	Ventil und Detektor, Eckform Kupfer, 1/2" Kupfer oder Mehrschicht, RAL 9010 Weiß
Z1RAC#R12CRO	Dichtungsanschlüsse Kupfer, Durchm. 12 mm pro Paar V+D Feinbearbeitung Chrom (x2)
Für weitere Ventiltypen siehe Tabelle unten oder entsprechende Übersichten auf den Seiten 217, 218, 220 und 222 der Preisliste 2014.	

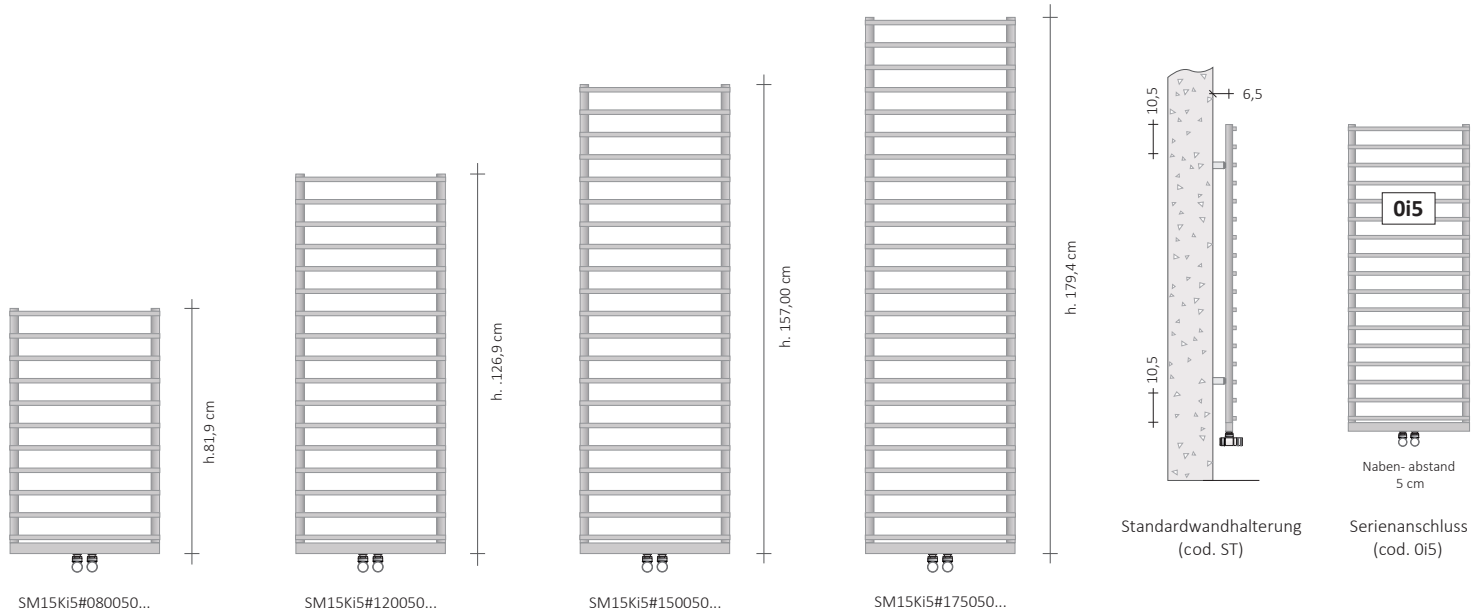

WARMWASSER

Modell	H (cm)	B (cm)	Nabenabstand (cm)	Wasserinhalt (l)	Wärmeabgabe in Watt				Preis Weiß Std CO (€)	Preis Kategorie C1/C2 (€)	Preis Kategorie C3 (€)	Preis verchromt G0 (€)
					Vers. FARBE		Vers. VERCHROMT					
					DT.50°C	DT.30°C	DT.50°C	DT.30°C				
SM15Ki5#080040	81,9	40,0	5,0	0,99	173	92	138	74				
SM15Ki5#080050	81,9	50,0	5,0	1,06	217	116	172	92				
SM15Ki5#120040	126,9	40,0	5,0	1,53	267	143	214	111				
SM15Ki5#120050	126,9	50,0	5,0	1,63	335	181	266	139				
SM15Ki5#150040	157,0	40,0	5,0	1,89	330	176	264	138				
SM15Ki5#150050	157,0	50,0	5,0	2,02	414	222	329	174				
SM15Ki5#175040	179,4	40,0	5,0	2,16	377	201	302	158				
SM15Ki5#175050	179,4	50,0	5,0	2,30	473	255	376	197				

Bei der verchromten Ausführung (galvanische Bearbeitung) wird der Code SM15Ki5 zu SM15Ki5G.

AUFPREIS FARBEN UND FEINBEARBEITUNGEN (siehe TUBES-Farbtabelle)

Farbwahl*		
- RAL, nicht gelistet		+ 30%
Galvanische Feinbearbeitungen**:		
- Nickel Schwarz		Kat. G1 +10%
- Zinn glänzend		Kat. G1 +10%
- GOLD 14K		Kat. G5 +50%
- GOLD 24k		Kat. G6 +60%

* auf den Preis für Weiß Standard, Kat. C0

** auf den Preis für Chrom, Kat. G0

ANSCHLÜSSE UND HALTERUNGEN

Handtuchwärmer werden serienmäßig mit „Oi5“-Anschlüssen geliefert sowie mit Standard-Halterungen „OST“, bestehend aus Wandkonsolen, Druckdübeln und manuellem Entlüftungsventil.

Standard-VENTILE (Für Ventile und Detektoren, Thermostatisierbare Ventile, Thermostatventile, Einrohr und Doppelrohr, Edelstahl und Thermostatköpfe siehe die Seiten 217, 218, 220 und 222 der Preisliste 2014)

Code/Beschreibung	Preis (€)
Z1TLNR#ANR129010 Ventil + Detektor ValCOLOR Eckform Kupfer 1/2" RAL 9010 Weiß Standard	
Z1RAC#R12CRO 2 Dichtungsanschlüsse Kupfer Durchm. 12 mm pro Paar V+D ValCOLOR Feinbearbeitung verchromt	
ZRCF# Bausatz Abdeckung der Bohrung für Handtuchwärmer verchromt	

Code/Beschreibung	Weiß (€)	Chrom (€)
Z1TLSNR#ANR12SX... Ventile mit Mittenabstand 5 cm links		
Z1TLSNR#ANR12DX... Ventile mit Mittenabstand 5 cm rechts		