

SQUARE MANIGLIONE ELÉCTRICO

Calorifero fabricado enteramente en aluminio



EL

EJEMPLO DE PEDIDO Para efectuar correctamente el pedido de este modelo siga el ejemplo indicado abajo:

PRODUCTO


SQM#ELE100 015
9010

SQM#ELE100 015 9010

Código artículo indicado en la siguiente tabla de precios
Código color a verificarse en la TABLA DE COLORES TUBES

Predisposiciones para la conexión

El MANIGLIONE SQUARE se conecta a la red eléctrica por medio de una conexión escondida, por lo que es necesario predisponer la salida de la pared de un tubo flexible, para el paso de los cables eléctricos, no suministrados, de diámetro no superior a 13 mm. La posición de salida se indica en el esquema técnico con el símbolo "•". Para el encendido y el apagado del maniglione eléctrico es aconsejable la instalación de un interruptor on/off no suministrado. Para mayores informaciones consulte la ficha técnica abajo indicada.

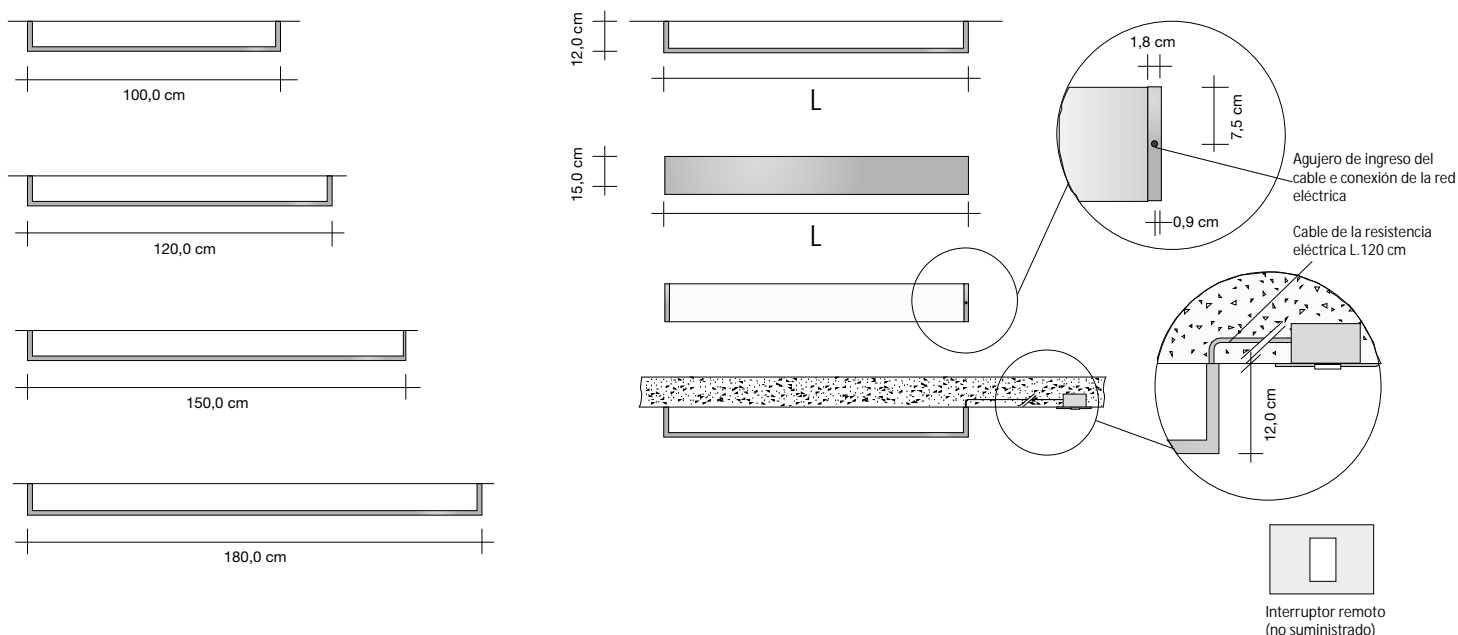

Modelo	L (cm)	H (cm)	Resistencia eléctrica Vatios	Categoría C0 Blanco estándar (€)	Categoría C1 (€)	Categoría C3 (€)
SQM#100	100,0	15,0	100			
SQM#120	120,0	15,0	115			
SQM#150	150,0	15,0	135			
SQM#180	180,0	15,0	150			

SUPLEMENTOS PARA EL COLOR (véase tabla de colores TUBES oficial)

Los suplementos de color son calculados sobre la base del Blanco estándar Categoría C2 +20% - RAL fuera de tabla +30%. De muestrario: Solicite posibilidad y presupuesto. Coloración no disponible: GRGR

AJUSTES ELÉCTRICOS

El ajuste eléctrico se efectúa por medio del uso de los siguientes termostatos que permiten el ajuste de la temperatura en ambiente interactuando con un máximo de 5 caloríferos.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	código	Descripción	Precio** (€)
		ZRF004*	Kit termostato ambiente en radiofrecuencia de PARED MANUAL	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente en radiofrecuencia con PROGRAMADOR semanal de PARED	

** El precio de los dos kit arriba indicados incluye el receptor en radiofrecuencia para caja de pared a instalar obligatoriamente.