VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0B1)

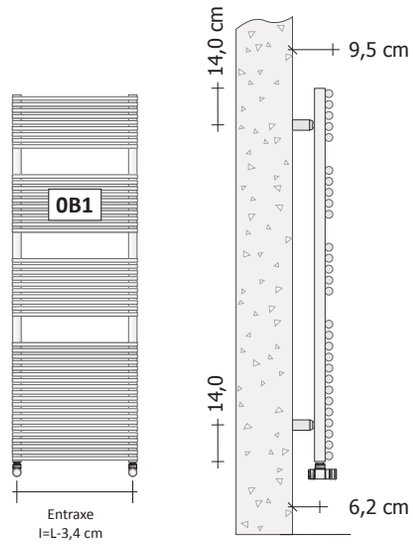

RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « 0B1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

Raccordement spécial
Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

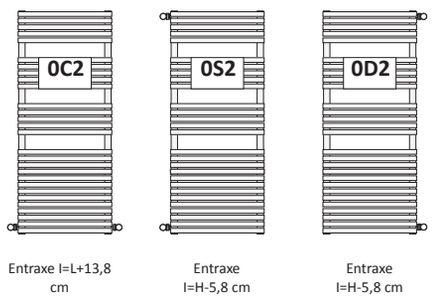

Raccordements sur demande
Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Monotube

VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements B2R)

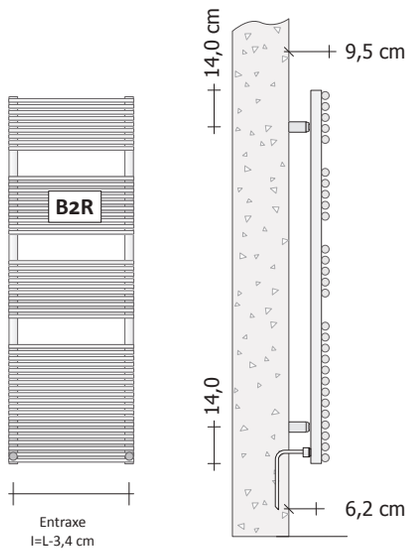

Raccordements sur mesure
Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier "i" et "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BA14#1200500B1ST9010**

BA14#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
0B1	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

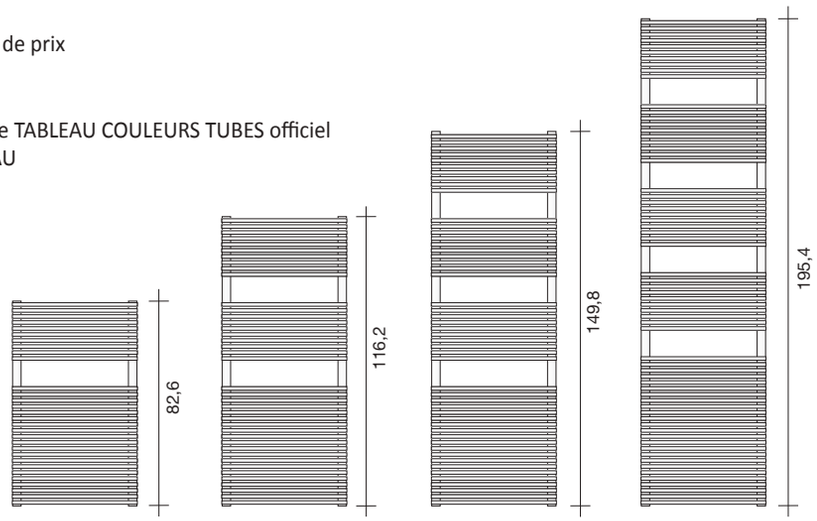

SUPPLÉMENTS COULEUR

Voir tableau couleurs TUBES officiel
Suppléments calculés sur catégorie C0

RAL Hors tableau	+30%*
Sur échantillon	Sur demande*

* pour ces couleurs, demander la faisabilité

EN STOCK

disponible en stock avec raccordement 0B1, couleur Blanc Standard et/ou Chromé.
Quantité maximale par article: 5 pièces

BA14#... Hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C	Version CHROMÉ ΔT. 50°C	Version CHROMÉ ΔT. 30°C	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
								EN STOCK			EN STOCK
BA14#080040	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142				
BA14#080050	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182				
BA14#080060	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222				
BA14#120040	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204				
BA14#120050	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250				
BA14#120060	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297				
BA14#150040	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249				
BA14#150050	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306				
BA14#150060	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363				
BA14#190040	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323				
BA14#190050	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394				
BA14#190060	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465				

Dans la version chromée (galvanique), la référence BA14 devient BA14G

BA14#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C	Version CHROMÉ ΔT. 50°C	Version CHROMÉ ΔT. 30°C	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
BA14#080040B2R	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142				
BA14#080050B2R	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182				
BA14#080060B2R	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222				
BA14#120040B2R	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204				
BA14#120050B2R	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250				
BA14#120060B2R	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297				
BA14#150040B2R	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249				
BA14#150050B2R	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306				
BA14#150060B2R	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363				
BA14#190040B2R	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323				
BA14#190050B2R	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394				
BA14#190060B2R	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465				

Dans la version chromée (galvanique), la référence BA14 devient BA14G

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
GVRTG#...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
GVRC#...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
GVRTC#...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	

Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES
Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes
* Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 324)

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :
Toutes les tailles en LARGEUR tous les 10 cm à partir de 70 cm jusqu'à 100 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0B1)

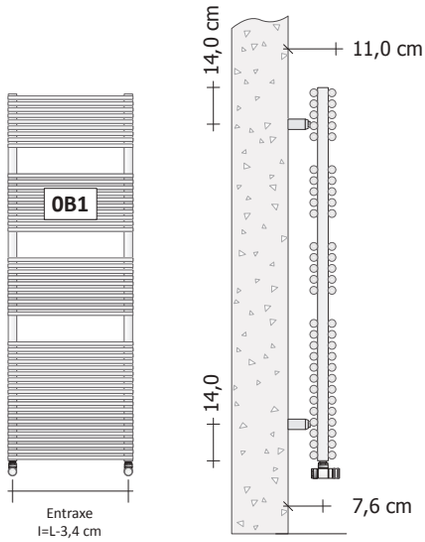

RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « 0B1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

Raccordement spécial
Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

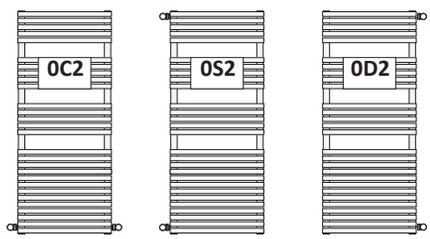

Entraxe l=L+13,8 cm | Entraxe l=H-5,8 cm | Entraxe l=H-5,8 cm

Raccordements sur demande
Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Monotube

Raccordements sur mesure
Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier "i" et "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BA14D#1200500B1ST9010**

BA14D#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
0B1	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Voir tableau couleurs TUBES officiel
Suppléments calculés sur catégorie C0

RAL Hors tableau	+30%*
Sur échantillon	Sur demande*

* pour ces couleurs, demander la faisabilité

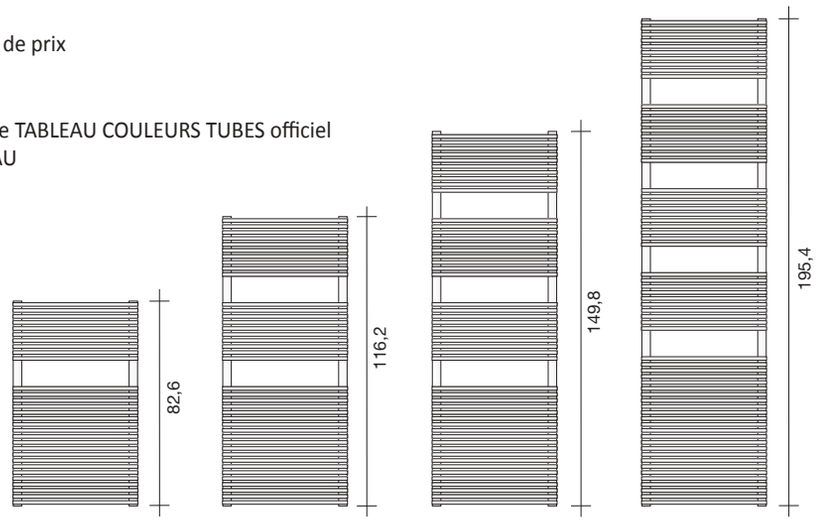

BA14D#... hydraulique

Modèle	**H** (cm)	**L** (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
BA14D#080040	82,6	40,0	36,6	650	339			
BA14D#080050	82,6	50,0	46,6	813	424			
BA14D#080060	82,6	60,0	56,6	975	508			
BA14D#120040	116,2	40,0	36,6	832	433			
BA14D#120050	116,2	50,0	46,6	1040	542			
BA14D#120060	116,2	60,0	56,6	1249	651			
BA14D#150040	149,8	40,0	36,6	995	518			
BA14D#150050	149,8	50,0	46,6	1244	648			
BA14D#150060	149,8	60,0	56,6	1493	778			
BA14D#190040	195,4	40,0	36,6	1249	651			
BA14D#190050	195,4	50,0	46,6	1561	813			
BA14D#190060	195,4	60,0	56,6	1874	976			

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :
Toutes les tailles en LARGEUR tous les 10 cm à partir de 70 cm jusqu'à 100 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)

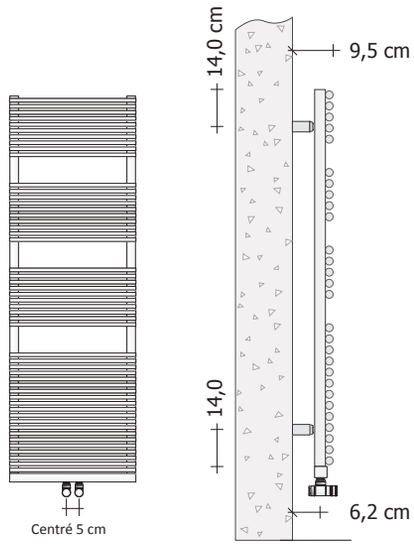

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-
Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BA14I5#1200500I5ST9010**

BA14I5#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
0I5	Référence raccord
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Voir tableau couleurs TUBES officiel	
Suppléments calculés sur catégorie C0	
RAL Hors tableau	+30%*
Sur échantillon	Sur demande*

* pour ces couleurs, demander la faisabilité

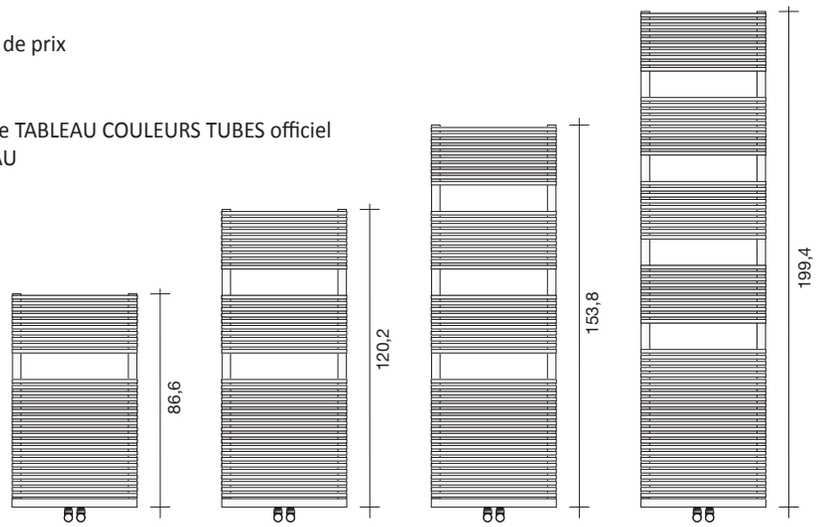

BA14I5#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C	Version CHROMÉ ΔT. 50°C	Version CHROMÉ ΔT. 30°C	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
BA14I5#080040	86,6	40,0	5,0	367	204	271	142				
BA14I5#080050	86,6	50,0	5,0	459	255	345	182				
BA14I5#080060	86,6	60,0	5,0	550	306	418	222				
BA14I5#120040	120,2	40,0	5,0	488	270	386	204				
BA14I5#120050	120,2	50,0	5,0	610	338	471	250				
BA14I5#120060	120,2	60,0	5,0	732	405	556	297				
BA14I5#150040	153,8	40,0	5,0	598	331	481	249				
BA14I5#150050	153,8	50,0	5,0	747	413	585	306				
BA14I5#150060	153,8	60,0	5,0	896	496	689	363				
BA14I5#190040	199,4	40,0	5,0	781	429	625	323				
BA14I5#190050	199,4	50,0	5,0	977	536	758	394				
BA14I5#190060	199,4	60,0	5,0	1172	643	891	465				

Dans la version chromée (galvanique), la référence BA14i5 devient BA14i5G

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)

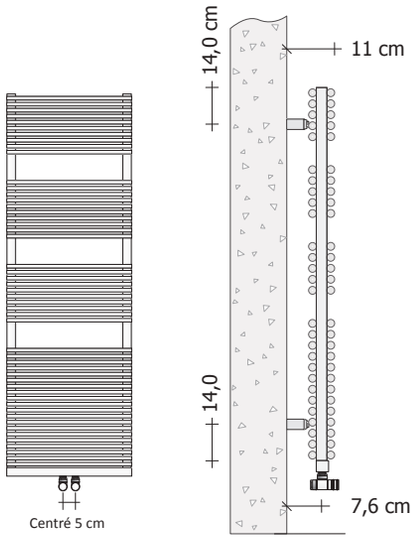

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-
Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BA14DI5#1200500I5ST9010**

BA14DI5#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
0I5	Référence raccord
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Voir tableau couleurs TUBES officiel
Suppléments calculés sur catégorie C0

RAL Hors tableau	+30%*
Sur échantillon	Sur demande*

* pour ces couleurs, demander la faisabilité

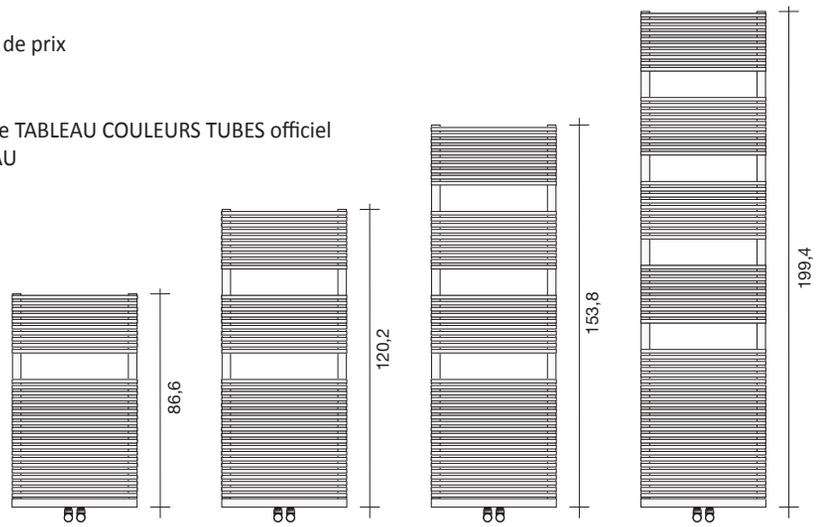

BA14DI5#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
BA14DI5#080040	86,6	40,0	5,0	650	339			
BA14DI5#080050	86,6	50,0	5,0	813	424			
BA14DI5#080060	86,6	60,0	5,0	975	508			
BA14DI5#120040	120,2	40,0	5,0	832	433			
BA14DI5#120050	120,2	50,0	5,0	1040	542			
BA14DI5#120060	120,2	60,0	5,0	1249	651			
BA14DI5#150040	153,8	40,0	5,0	995	518			
BA14DI5#150050	153,8	50,0	5,0	1244	648			
BA14DI5#150060	153,8	60,0	5,0	1493	778			
BA14DI5#190040	199,4	40,0	5,0	1249	651			
BA14DI5#190050	199,4	50,0	5,0	1561	813			
BA14DI5#190060	199,4	60,0	5,0	1874	976			

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

VERSION MIXTE B2R AVEC TERMINAISON STANDARD* et raccordement GVR distant

(Disponible uniquement pour le marché hors_CEE et/ou connecté à un système domotique avec les caractéristiques conformes à la norme ECODesign)

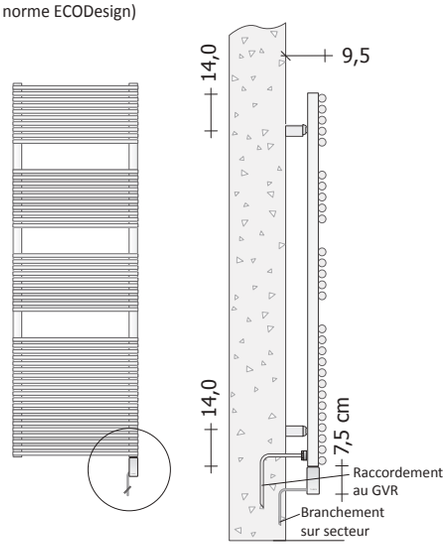

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard

Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)

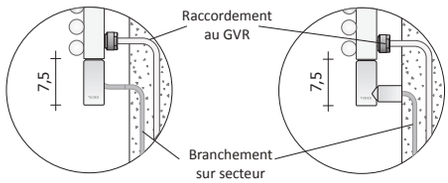

VERSION MIXTE STANDARD - B2R - AVEC THERMOSTAT ECODesign

Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant

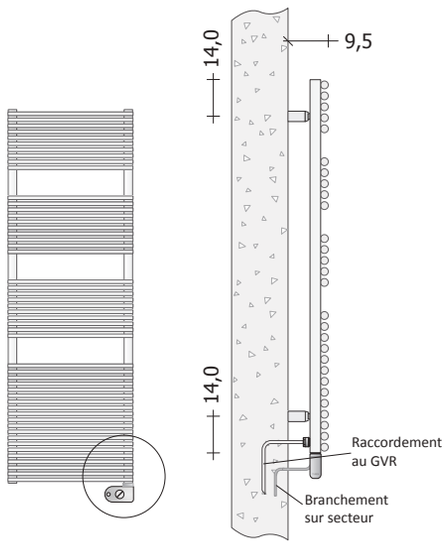

Branchement sur secteur



Thermostat d'Ambiance ECODesign



VERSION MIXTE B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL ECODesign

Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant

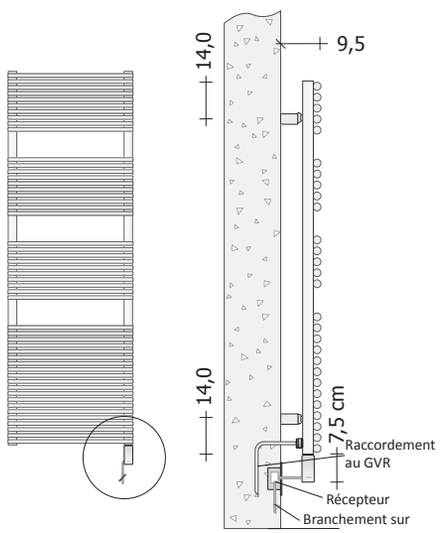

Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)

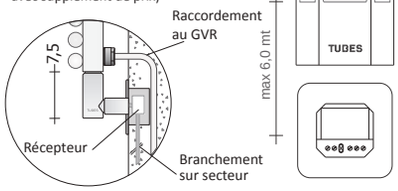

Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Version connectable via des Raccordements postérieurs à GVR	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BA14MSX#080040	U1	V1	Z1	T6	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142	300 W				
BA14MSX#080050	U1	V1	Z1	T6	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182	300 W				
BA14MSX#080060	U2	V2	Z2	T8	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222	600 W				
BA14MSX#120040	U2	V2	Z2	T8	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204	600 W				
BA14MSX#120050	U2	V2	Z2	T8	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250	600 W				
BA14MSX#120060	U3	V3	Z3	T9	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297	900 W				
BA14MSX#150040	U2	V2	Z2	T8	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249	600 W				
BA14MSX#150050	U3	V3	Z3	T9	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306	900 W				
BA14MSX#150060	U3	V3	Z3	T9	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363	900 W				
BA14MSX#190040	U3	V3	Z3	T9	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323	900 W				
BA14MSX#190050	U3	V3	Z3	T9	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394	900 W				
BA14MSX#190060	U4	V4	Z4	T0	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC THERMOSTAT ECODesign

Version connectable via des Raccordements postérieurs à GVR	Référence thermostats D'AMBIANCE*			RADIATEUR**		H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome				Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BA14MST#080040	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142	300 W				
BA14MST#080050	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182	300 W				
BA14MST#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222	600 W				
BA14MST#120040	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204	600 W				
BA14MST#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250	600 W				
BA14MST#120060	H5	H7	JR	N3	N7	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297	900 W				
BA14MST#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249	600 W				
BA14MST#150050	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306	900 W				
BA14MST#150060	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363	900 W				
BA14MST#190040	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323	900 W				
BA14MST#190050	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394	900 W				
BA14MST#190060	I5	I7	JS	N4	N8	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465	1200 W				

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de .
** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version connectable via des Raccordements postérieurs à GVR	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BA14MSW#080040	U1	V1	Z1	T6	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142	300 W				
BA14MSW#080050	U1	V1	Z1	T6	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182	300 W				
BA14MSW#080060	U2	V2	Z2	T8	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222	600 W				
BA14MSW#120040	U2	V2	Z2	T8	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204	600 W				
BA14MSW#120050	U2	V2	Z2	T8	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250	600 W				
BA14MSW#120060	U3	V3	Z3	T9	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297	900 W				
BA14MSW#150040	U2	V2	Z2	T8	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249	600 W				
BA14MSW#150050	U3	V3	Z3	T9	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306	900 W				
BA14MSW#150060	U3	V3	Z3	T9	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363	900 W				
BA14MSW#190040	U3	V3	Z3	T9	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323	900 W				
BA14MSW#190050	U3	V3	Z3	T9	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394	900 W				
BA14MSW#190060	U4	V4	Z4	T0	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#... GVRTG#...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
GVRC#... GVRTC#...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	

Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES
Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes
* Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 324)

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON

(Disponible uniquement pour le marché hors_CEE et/ou connecté à un système domotique avec les caractéristiques conformes à la norme ECODesign)

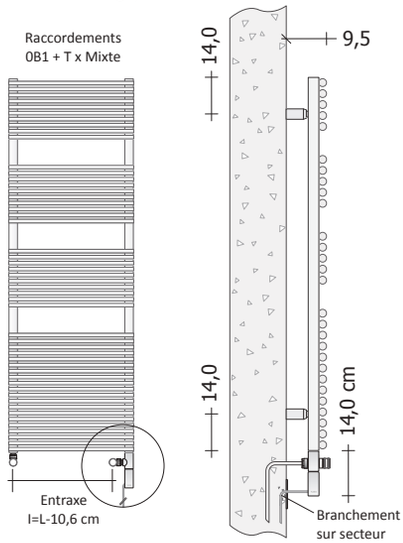

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard

Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)





Raccordement avec vannes traditionnelles

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign

Raccordement avec vannes traditionnelles

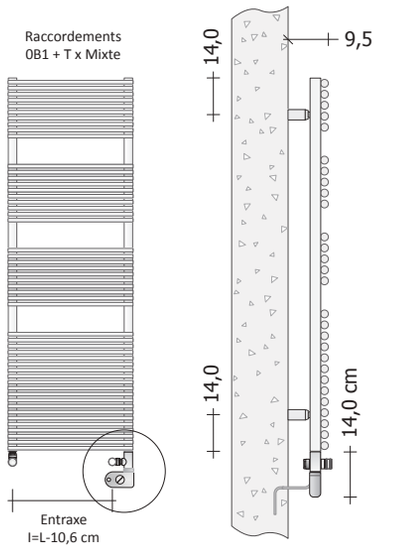



Thermostat d'Ambiance ECODesign

Raccordement avec vannes traditionnelles



VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign

Raccordement avec vannes traditionnelles

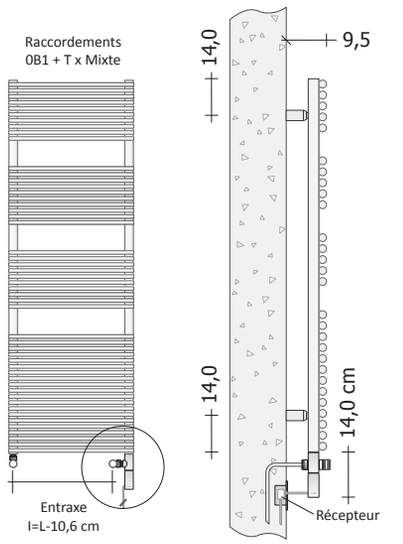

Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)





Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Version connectable via des Raccordements conventionnels	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BA14MX#080040	KU1	KV1	KZ1	KT6	82,6	40,0	29,4	367	204	271	142	300 W				
BA14MX#080050	KU1	KV1	KZ1	KT6	82,6	50,0	39,4	459	255	345	182	300 W				
BA14MX#080060	KU2	KV2	KZ2	KT8	82,6	60,0	49,4	550	306	418	222	600 W				
BA14MX#120040	KU2	KV2	KZ2	KT8	116,2	40,0	29,4	488	270	386	204	600 W				
BA14MX#120050	KU2	KV2	KZ2	KT8	116,2	50,0	39,4	610	338	471	250	600 W				
BA14MX#120060	KU3	KV3	KZ3	KT9	116,2	60,0	49,4	732	405	556	297	900 W				
BA14MX#150040	KU2	KV2	KZ2	KT8	149,8	40,0	29,4	598	331	481	249	600 W				
BA14MX#150050	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	50,0	39,4	747	413	585	306	900 W				
BA14MX#150060	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	60,0	49,4	896	496	689	363	900 W				
BA14MX#190040	KU3	KV3	KZ3	KT9	195,4	40,0	29,4	781	429	625	323	900 W				
BA14MX#190050	KU3	KV3	KZ3	KT9	195,4	50,0	39,4	977	536	758	394	900 W				
BA14MX#190060	KU4	KV4	KZ4	KT0	195,4	60,0	49,4	1172	643	891	465	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

Version connectable via des Raccordements conventionnels	Référence thermostats D'AMBIANCE*			H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Chrome	Noir Mat				Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BA14MT#080040	KF5	KF7	KJO	82,6	40,0	29,4	367	204	271	142	300 W				
BA14MT#080050	KF5	KF7	KJO	82,6	50,0	39,4	459	255	345	182	300 W				
BA14MT#080060	KG5	KG7	KJQ	82,6	60,0	49,4	550	306	418	222	600 W				
BA14MT#120040	KG5	KG7	KJQ	116,2	40,0	29,4	488	270	386	204	600 W				
BA14MT#120050	KG5	KG7	KJQ	116,2	50,0	39,4	610	338	471	250	600 W				
BA14MT#120060	KH5	KH7	KJR	116,2	60,0	49,4	732	405	556	297	900 W				
BA14MT#150040	KG5	KG7	KJQ	149,8	40,0	29,4	598	331	481	249	600 W				
BA14MT#150050	KH5	KH7	KJR	149,8	50,0	39,4	747	413	585	306	900 W				
BA14MT#150060	KH5	KH7	KJR	149,8	60,0	49,4	896	496	689	363	900 W				
BA14MT#190040	KH5	KH7	KJR	195,4	40,0	29,4	781	429	625	323	900 W				
BA14MT#190050	KH5	KH7	KJR	195,4	50,0	39,4	977	536	758	394	900 W				
BA14MT#190060	KI5	KI7	KJS	195,4	60,0	49,4	1172	643	891	465	1200 W				

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de .

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version connectable via des Raccordements conventionnels	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BA14MW#080040	KU1	KV1	KZ1	KT6	82,6	40,0	29,4	367	204	271	142	300 W				
BA14MW#080050	KU1	KV1	KZ1	KT6	82,6	50,0	39,4	459	255	345	182	300 W				
BA14MW#080060	KU2	KV2	KZ2	KT8	82,6	60,0	49,4	550	306	418	222	600 W				
BA14MW#120040	KU2	KV2	KZ2	KT8	116,2	40,0	29,4	488	270	386	204	600 W				
BA14MW#120050	KU2	KV2	KZ2	KT8	116,2	50,0	39,4	610	338	471	250	600 W				
BA14MW#120060	KU3	KV3	KZ3	KT9	116,2	60,0	49,4	732	405	556	297	900 W				
BA14MW#150040	KU2	KV2	KZ2	KT8	149,8	40,0	29,4	598	331	481	249	600 W				
BA14MW#150050	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	50,0	39,4	747	413	585	306	900 W				
BA14MW#150060	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	60,0	49,4	896	496	689	363	900 W				
BA14MW#190040	KU3	KV3	KZ3	KT9	195,4	40,0	29,4	781	429	625	323	900 W				
BA14MW#190050	KU3	KV3	KZ3	KT9	195,4	50,0	39,4	977	536	758	394	900 W				
BA14MW#190060	KU4	KV4	KZ4	KT0	195,4	60,0	49,4	1172	643	891	465	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

(Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique avec les caractéristiques correspondant à la réglementation ECODesign)

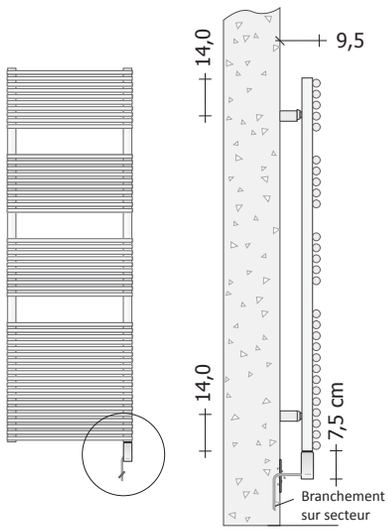

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard



Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ECODesign

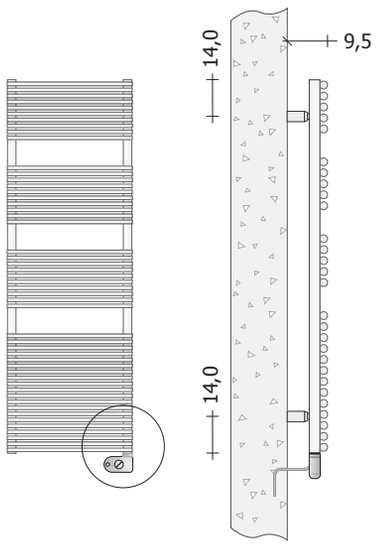

Branchement sur secteur



Thermostat d'Ambiance ECODesign



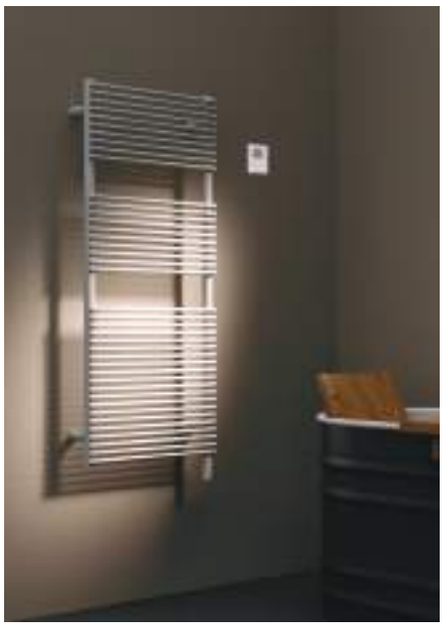

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

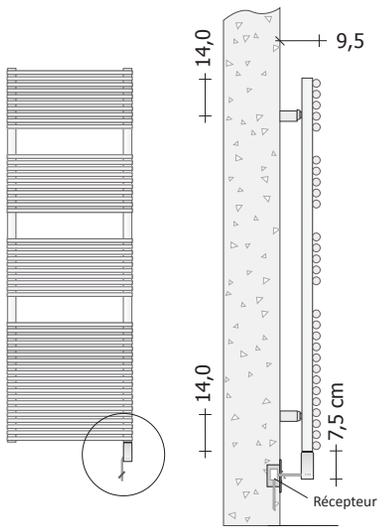

Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)





Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Référence du produit **BA14EL#120050U2ST9010**

BA14EL#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
U2	Référence résistance
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

* Supports spéciaux NON disponibles

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	H	L	Résistance électrique	Prix	Prix	Prix	Prix
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN*	(cm)	(cm)	(Watt)	Blanc Standard Cat. C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)	Chromé G0 (€)
BA14EL#080040	U1	V1	Z1	T6	82,6	40,0	300 W				
BA14EL#080050	U1	V1	Z1	T6	82,6	50,0	300 W				
BA14EL#080060	U2	V2	Z2	T8	82,6	60,0	600 W				
BA14EL#120040	U2	V2	Z2	T8	116,2	40,0	600 W				
BA14EL#120050	U2	V2	Z2	T8	116,2	50,0	600 W				
BA14EL#120060	U3	V3	Z3	T9	116,2	60,0	900 W				
BA14EL#150040	U2	V2	Z2	T8	149,8	40,0	600 W				
BA14EL#150050	U3	V3	Z3	T9	149,8	50,0	900 W				
BA14EL#150060	U3	V3	Z3	T9	149,8	60,0	900 W				
BA14EL#190040	U3	V3	Z3	T9	195,4	40,0	900 W				
BA14EL#190050	U3	V3	Z3	T9	195,4	50,0	900 W				
BA14EL#190060	U4	V4	Z4	T0	195,4	60,0	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign

Modèle	Référence thermostats D'AMBIANCE*			RADIATEUR**		H	L	Résistance électrique	Prix	Prix	Prix	Prix
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome	(cm)	(cm)	(Watt)	Blanc Standard Cat. C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)	Chromé G0 (€)
BA14ET#080040	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	40,0	300 W				
BA14ET#080050	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	50,0	300 W				
BA14ET#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	82,6	60,0	600 W				
BA14ET#120040	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	40,0	600 W				
BA14ET#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	50,0	600 W				
BA14ET#120060	H5	H7	JR	N3	N7	116,2	60,0	900 W				
BA14ET#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	149,8	40,0	600 W				
BA14ET#150050	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	50,0	900 W				
BA14ET#150060	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	60,0	900 W				
BA14ET#190040	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	40,0	900 W				
BA14ET#190050	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	50,0	900 W				
BA14ET#190060	I5	I7	JS	N4	N8	195,4	60,0	1200 W				

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de .

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	Référence réglage SANS FIL	H	L	Résistance électrique	Prix	Prix	Prix	Prix
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN*	THERMOSTAT	(cm)	(cm)	(Watt)	Blanc Standard Cat. C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)	Chromé G0 (€)
BA14EW#080040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	82,6	40,0	300 W				
BA14EW#080050	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	82,6	50,0	300 W				
BA14EW#080060	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	82,6	60,0	600 W				
BA14EW#120040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	116,2	40,0	600 W				
BA14EW#120050	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	116,2	50,0	600 W				
BA14EW#120060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	116,2	60,0	900 W				
BA14EW#150040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	149,8	40,0	600 W				
BA14EW#150050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,8	50,0	900 W				
BA14EW#150060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,8	60,0	900 W				
BA14EW#190040	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	195,4	40,0	900 W				
BA14EW#190050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	195,4	50,0	900 W				
BA14EW#190060	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	195,4	60,0	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

SUPPLÉMENTS COULEUR (voir tableau des couleurs TUBES officiel)

COULEURS RAL hors tableau et sur échantillon, demander faisabilité et devis

FINITIONS Galvaniques : Nickel Satiné au même prix que le Chrome Brillant (cat.G1), finition OR 14K (cat.G5), OR 24K (cat.G6), Nickel Noir (NNE) et Étain Brillant (STL), demander un devis