






VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON (Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique avec les caractéristiques correspondant à la réglementation ECODesign)

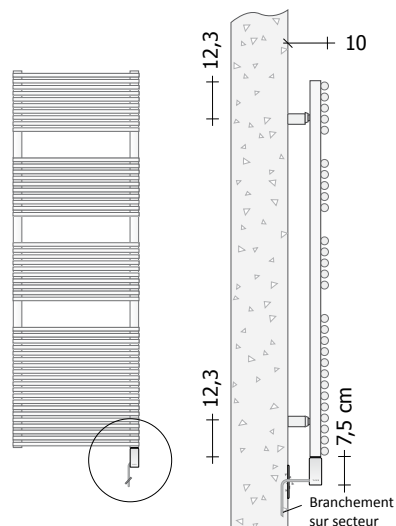


Branchement sur secteur
avec Terminaison Standard




Branchement sur secteur
avec Terminaison DESIGN
peinte dans la même couleur
(fournie avec supplément
de prix)




VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ECODesign

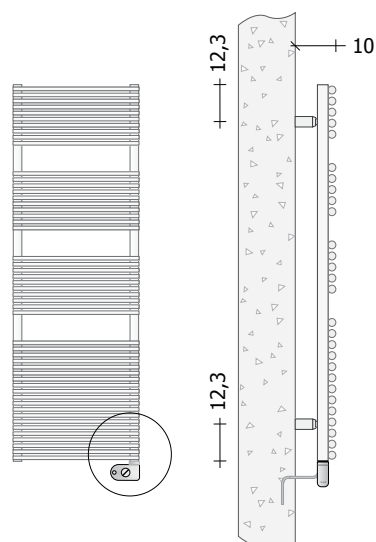


Branchement sur secteur




Thermostat d'ambiance
ECODesign





VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

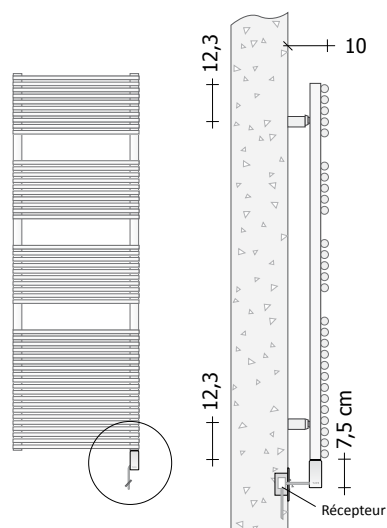

Raccordement sans fil avec
Terminaison Standard



Raccordement sans fil avec
Terminaison DESIGN
peinte dans la même couleur (fournie
avec supplément de prix)



Thermostat programmable
numérique sans fil ECODesign
+ Récepteur



Thermostat programmable
numérique (réf. ZRF007)

Référence du produit **BA20EL#120050U2ST9010**

BA20EL#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 U2 Référence résistance
 ST Référence support Standard *
 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
 * Supports spéciaux NON disponibles

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome							
BA20EL#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	300 W			
BA20EL#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	300 W			
BA20EL#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	600 W			
BA20EL#120040	U1	V1	Z1	T6	115,5	40,0	300 W			
BA20EL#120050	U2	V2	Z2	T8	115,5	50,0	600 W			
BA20EL#120060	U2	V2	Z2	T8	115,5	60,0	600 W			
BA20EL#150040	U2	V2	Z2	T8	150,5	40,0	600 W			
BA20EL#150050	U2	V2	Z2	T8	150,5	50,0	600 W			
BA20EL#150060	U3	V3	Z3	T9	150,5	60,0	900 W			
BA20EL#170040	U3	V3	Z3	T9	171,5	40,0	900 W			
BA20EL#170050	U3	V3	Z3	T9	171,5	50,0	900 W			
BA20EL#170060	U4	V4	Z4	T0	171,5	60,0	1200 W			
BA20EL#190040	U3	V3	Z3	T9	196,0	40,0	900 W			
BA20EL#190050	U3	V3	Z3	T9	196,0	50,0	900 W			
BA20EL#190060	U4	V4	Z4	T0	196,0	60,0	1200 W			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/ finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign

Modèle	Référence thermostats					H (cm)	L* (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	D'AMBIANCE*			RADIATEUR**							
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome						
BA20ET#080040	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	40,0	300 W			
BA20ET#080050	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	50,0	300 W			
BA20ET#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	80,5	60,0	600 W			
BA20ET#120040	F5	F7	JO	N1	N5	115,5	40,0	300 W			
BA20ET#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	115,5	50,0	600 W			
BA20ET#120060	G5	G7	JQ	N2	N6	115,5	60,0	600 W			
BA20ET#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	150,5	40,0	600 W			
BA20ET#150050	G5	G7	JQ	N2	N6	150,5	50,0	600 W			
BA20ET#150060	H5	H7	JR	N3	N7	150,5	60,0	900 W			
BA20ET#170040	H5	H7	JR	N3	N7	171,5	40,0	900 W			
BA20ET#170050	H5	H7	JR	N3	N7	171,5	50,0	900 W			
BA20ET#170060	I5	I7	JS	N4	N8	171,5	60,0	1200 W			
BA20ET#190040	H5	H7	JR	N3	N7	196,0	40,0	900 W			
BA20ET#190050	H5	H7	JR	N3	N7	196,0	50,0	900 W			
BA20ET#190060	I5	I7	JS	N4	N8	196,0	60,0	1200 W			

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique


Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	Référence réglage SANS FIL THERMOSTAT	H (cm)	L* (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome								
BA20EW#080040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	40,0	300 W			
BA20EW#080050	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	50,0	300 W			
BA20EW#080060	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	80,5	60,0	600 W			
BA20EW#120040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	115,5	40,0	300 W			
BA20EW#120050	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	115,5	50,0	600 W			
BA20EW#120060	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	115,5	60,0	600 W			
BA20EW#150040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	150,5	40,0	600 W			
BA20EW#150050	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	150,5	50,0	600 W			
BA20EW#150060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	150,5	60,0	900 W			
BA20EW#170040	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	171,5	40,0	900 W			
BA20EW#170050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	171,5	50,0	900 W			
BA20EW#170060	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	171,5	60,0	1200 W			
BA20EW#190040	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	196,0	40,0	900 W			
BA20EW#190050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	196,0	50,0	900 W			
BA20EW#190060	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	196,0	60,0	1200 W			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/ finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

REMARQUE * Largeur 43,5, 53,5 et 63,5 uniquement sur demande.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements OB1)

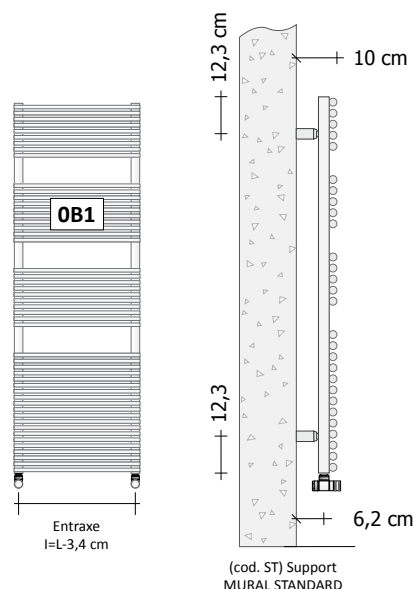


RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccords « OB1 »

Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

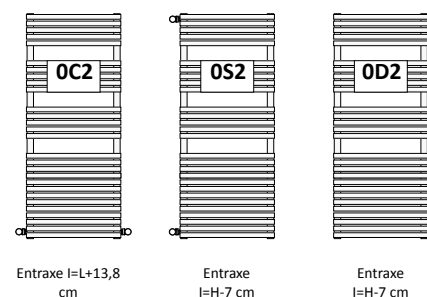


Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.

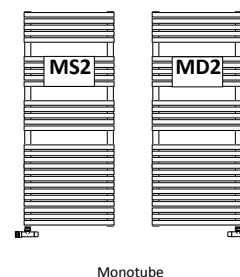


Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de

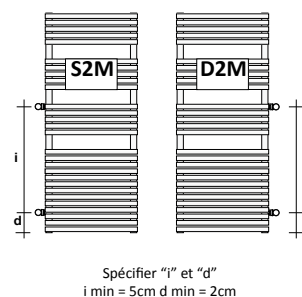

VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements B2R)

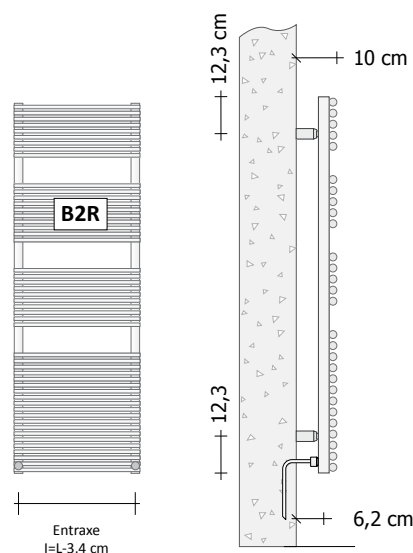

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

SUPPLÉMENTS COULEUR Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.**BA20#... hydraulique**


Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt			Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
EN STOCK									
BA20#080040	80,5	40,0	36,6	374	203				
BA20#080050	80,5	50,0	46,6	454	247				
BA20#080060	80,5	60,0	56,6	535	291				
BA20#080435	80,5	43,5	40,0	402	219				
BA20#080535	80,5	53,5	50,0	483	263				
BA20#080635	80,5	63,5	60,0	563	307				
BA20#120040	115,5	40,0	36,6	512	274				
BA20#120050	115,5	50,0	46,6	616	324				
BA20#120060	115,5	60,0	56,6	719	388				
BA20#120435	115,5	43,5	40,0	548	295				
BA20#120535	115,5	53,5	50,0	652	350				
BA20#120635	115,5	63,5	60,0	755	410				
BA20#150040	150,5	40,0	36,6	656	350				
BA20#150050	150,5	50,0	46,6	786	424				
BA20#150060	150,5	60,0	56,6	916	493				
BA20#150435	150,5	43,5	40,0	702	377				
BA20#150535	150,5	53,5	50,0	832	444				
BA20#150635	150,5	63,5	60,0	962	521				
BA20#170040	171,5	40,0	36,6	793	419				
BA20#170050	171,5	50,0	46,6	942	501				
BA20#170060	171,5	60,0	56,6	1092	585				
BA20#170435	171,5	43,5	40,0	844	447				
BA20#170535	171,5	53,5	50,0	994	530				
BA20#170635	171,5	63,5	60,0	1143	614				
BA20#190040	196,0	40,0	36,6	872	460				
BA20#190050	196,0	50,0	46,6	1036	555				
BA20#190060	196,0	60,0	56,6	1201	641				
BA20#190435	196,0	43,5	40,0	929	494				
BA20#190535	196,0	53,5	50,0	1094	579				
BA20#190635	196,0	63,5	60,0	1258	676				

BA20#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt			Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
BA20#080040B2R	80,5	40,0	36,6	374	203				
BA20#080050B2R	80,5	50,0	46,6	454	247				
BA20#080060B2R	80,5	60,0	56,6	535	291				
BA20#120040B2R	115,5	40,0	36,6	512	274				
BA20#120050B2R	115,5	50,0	46,6	616	324				
BA20#120060B2R	115,5	60,0	56,6	719	388				
BA20#150040B2R	150,5	40,0	36,6	656	350				
BA20#150050B2R	150,5	50,0	46,6	786	424				
BA20#150060B2R	150,5	60,0	56,6	916	493				
BA20#170040B2R	171,5	40,0	36,6	793	419				
BA20#170050B2R	171,5	50,0	46,6	942	501				
BA20#170060B2R	171,5	60,0	56,6	1092	585				
BA20#190040B2R	196,0	40,0	36,6	872	460				
BA20#190050B2R	196,0	50,0	46,6	1036	555				
BA20#190060B2R	196,0	60,0	56,6	1201	641				

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				

EN STOCK


disponible en stock avec raccordement 0B1, couleur Blanc Standard. Quantité maximale par article: 5 pièces



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)

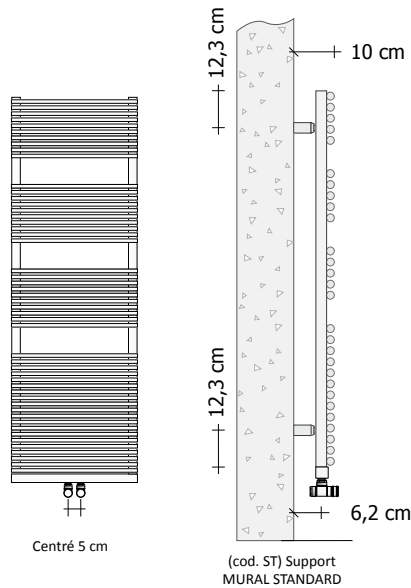

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-
Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Renseignement de la référence BA20i5#120050 i5 ST 9010

BA20i5#120052 Référence du modèle, voir liste de prix.
 Oi5 Référence raccord, voir type de raccords.
 ST Référence support Standard*
 9010 Code couleur, voir le TABLEAU COULEURS de TUBES
 * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

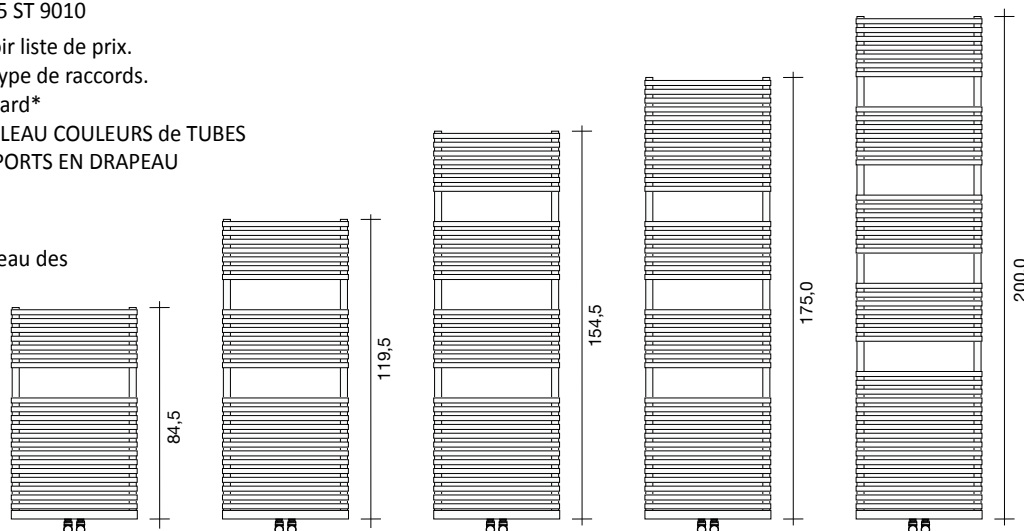**BA20i5#... hydraulique**

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE				
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA20i5#080040	84,5	40,0	5,0	374	203			
BA20i5#080050	84,5	50,0	5,0	454	247			
BA20i5#080060	84,5	60,0	5,0	535	291			
BA20i5#120040	119,5	40,0	5,0	512	274			
BA20i5#120050	119,5	50,0	5,0	616	324			
BA20i5#120060	119,5	60,0	5,0	719	388			
BA20i5#150040	154,5	40,0	5,0	656	350			
BA20i5#150050	154,5	50,0	5,0	786	424			
BA20i5#150060	154,5	60,0	5,0	916	493			
BA20i5#170040	175,5	40,0	5,0	793	419			
BA20i5#170050	175,5	50,0	5,0	942	501			
BA20i5#170060	175,5	60,0	5,0	1092	585			
BA20i5#190040	200,0	40,0	5,0	872	460			
BA20i5#190050	200,0	50,0	5,0	1036	555			
BA20i5#190060	200,0	60,0	5,0	1201	641			

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

BATH 20 MIXTE STANDARD -B2R- BA20MS (HYDRAULIQUE/ÉLECTRIQUE)

Sèche-serviettes à fonctionnement mixte (hydraulique/électrique) en acier au carbone


ENI 442

MX



VERSION MIXTE B2R AVEC TERMINAISON STANDARD* et raccordement GVR distant


(Disponible uniquement pour le marché hors_CEE et/ou connecté à un système domotique avec les caractéristiques conformes à la norme ECODesign)

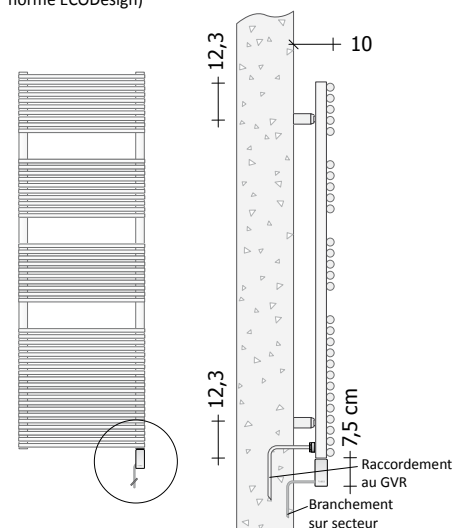

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard




Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)

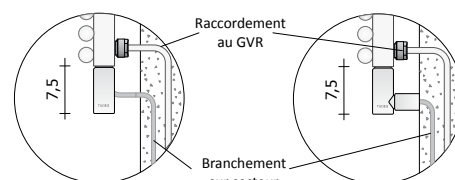


VERSION MIXTE STANDARD - B2R - AVEC THERMOSTAT ECODesign


Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant

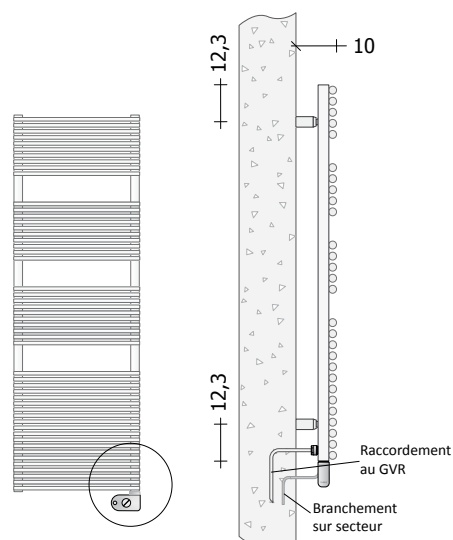

Branchement sur secteur

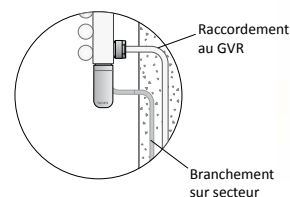


Thermostat d'Ambiance ECODesign




VERSION MIXTE B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL ECODesign

Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant

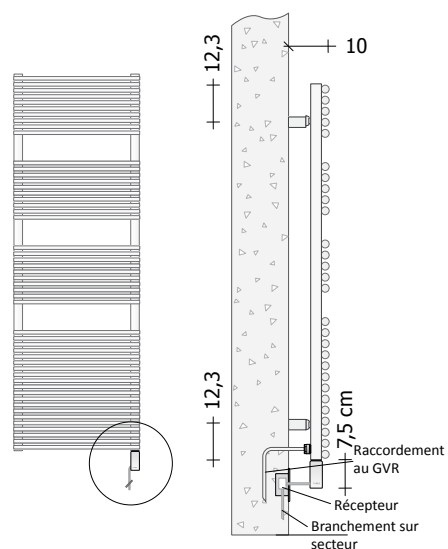



Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)



Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

SUPPLÉMENTS COULEUR Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Version connectable au GVR via des raccords arrières.	Référence couleur de la terminaison				H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	Référence Terminaison DESIGN*				Watt DT50°C	Watt DT30°C				
BA20MSX#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	36,6	374	203	300 W			
BA20MSX#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	46,6	454	247	300 W			
BA20MSX#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	56,6	535	291	600 W			
BA20MSX#120040	U1	V1	Z1	T6	115,5	40,0	36,6	512	274	300 W			
BA20MSX#120050	U2	V2	Z2	T8	115,5	50,0	46,6	616	324	600 W			
BA20MSX#120060	U2	V2	Z2	T8	115,5	60,0	56,6	719	388	600 W			
BA20MSX#150040	U2	V2	Z2	T8	150,5	40,0	36,6	656	350	600 W			
BA20MSX#150050	U2	V2	Z2	T8	150,5	50,0	46,6	786	424	600 W			
BA20MSX#150060	U3	V3	Z3	T9	150,5	60,0	56,6	916	493	900 W			
BA20MSX#170040	U3	V3	Z3	T9	171,5	40,0	36,6	793	419	900 W			
BA20MSX#170050	U3	V3	Z3	T9	171,5	50,0	46,6	942	501	900 W			
BA20MSX#170060	U4	V4	Z4	T0	171,5	60,0	56,6	1092	585	1200 W			
BA20MSX#190040	U3	V3	Z3	T9	196,0	40,0	36,6	872	460	900 W			
BA20MSX#190050	U3	V3	Z3	T9	196,0	50,0	46,6	1036	555	900 W			
BA20MSX#190060	U4	V4	Z4	T0	196,0	60,0	56,6	1201	641	1200 W			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC THERMOSTAT ECODesign

Version connectable au GVR via des raccordements arrières.	Référence thermostats								Version COLORÉE		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	D'AMBIANCE*			RADIATEUR**		H (cm)	L* (cm)	Entraxe (cm)	Watt DT50°C	Watt DT30°C				
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome									
BA20MST#080040	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	40,0	36,6	374	203	300 W			
BA20MST#080050	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	50,0	46,6	454	247	300 W			
BA20MST#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	80,5	60,0	56,6	535	291	600 W			
BA20MST#120040	F5	F7	JO	N1	N5	115,5	40,0	36,6	512	274	300 W			
BA20MST#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	115,5	50,0	46,6	616	324	600 W			
BA20MST#120060	F5	G7	JQ	N2	N6	115,5	60,0	56,6	719	388	600 W			
BA20MST#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	150,5	40,0	36,6	656	350	600 W			
BA20MST#150050	G5	G7	JQ	N2	N6	150,5	50,0	46,6	786	424	600 W			
BA20MST#150060	H5	H7	JR	N3	N7	150,5	60,0	56,6	916	493	900 W			
BA20MST#170040	H5	H7	JR	N3	N7	171,5	40,0	36,6	793	419	900 W			
BA20MST#170050	H5	H7	JR	N3	N7	171,5	50,0	46,6	942	501	900 W			
BA20MST#170060	I5	I7	JS	N4	N8	171,5	60,0	56,6	1092	585	1200 W			
BA20MST#190040	H5	H7	JR	N3	N7	196,0	40,0	36,6	872	460	900 W			
BA20MST#190050	H5	H7	JR	N3	N7	196,0	50,0	46,6	1036	555	900 W			
BA20MST#190060	I5	I7	JS	N4	N8	196,0	60,0	56,6	1201	641	1200 W			

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version connectable au GVR via des raccords arrières.	Référence couleur de la terminaison				H (cm)	L* (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	Référence Terminaison DESIGN*				Watt DT50°C	Watt DT30°C				
BA20MSW#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	36,6	374	203	300 W			
BA20MSW#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	46,6	454	247	300 W			
BA20MSW#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	56,6	535	291	600 W			
BA20MSW#120040	U1	V1	Z1	T6	115,5	40,0	36,6	512	274	300 W			
BA20MSW#120050	U2	V2	Z2	T8	115,5	50,0	46,6	616	324	600 W			
BA20MSW#120060	U2	V2	Z2	T8	115,5	60,0	56,6	719	388	600 W			
BA20MSW#150040	U2	V2	Z2	T8	150,5	40,0	36,6	656	350	600 W			
BA20MSW#150050	U2	V2	Z2	T8	150,5	50,0	46,6	786	424	600 W			
BA20MSW#150060	U3	V3	Z3	T9	150,5	60,0	56,6	916	493	900 W			
BA20MSW#170040	U3	V3	Z3	T9	171,5	40,0	36,6	793	419	900 W			
BA20MSW#170050	U3	V3	Z3	T9	171,5	50,0	46,6	942	501	900 W			
BA20MSW#170060	U4	V4	Z4	T0	171,5	60,0	56,6	1092	585	1200 W			
BA20MSW#190040	U3	V3	Z3	T9	196,0	40,0	36,6	872	460	900 W			
BA20MSW#190050	U3	V3	Z3	T9	196,0	50,0	46,6	1036	555	900 W			
BA20MSW#190060	U4	V4	Z4	T0	196,0	60,0	56,6	1201	641	1200 W			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

* Largeur 43,5, 53,5 et 63,5 uniquement sur demande.

BATH 20 MIXTE TRADITIONNEL - BA20M (HYDRAULIQUE/ÉLECTRIQUE)

Sèche-serviettes à fonctionnement mixte (hydraulique/électrique) en acier au carbone


EN 442

MX



VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON



(Disponible uniquement pour le marché hors_CEE et/ou connecté à un système domotique avec les caractéristiques conformes à la norme ECODesign)

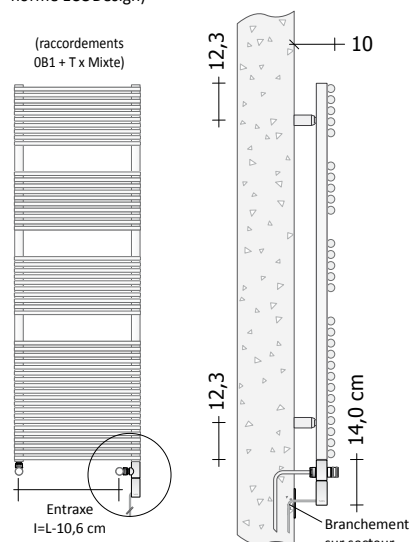

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard



Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)




Raccordement avec vannes traditionnelles




VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign


Raccordement avec vannes traditionnelles

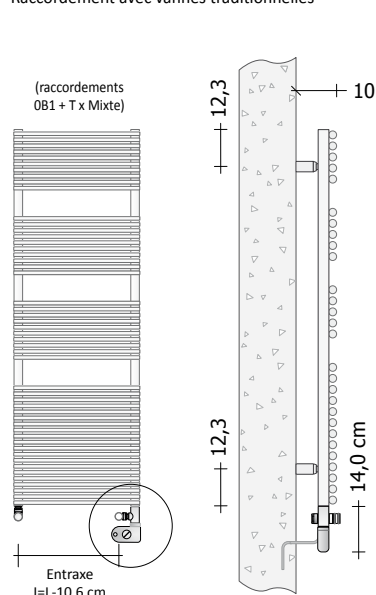

Thermostat d'Ambiance ECODesign




Raccordement avec vannes traditionnelles




VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign

Raccordement avec vannes traditionnelles

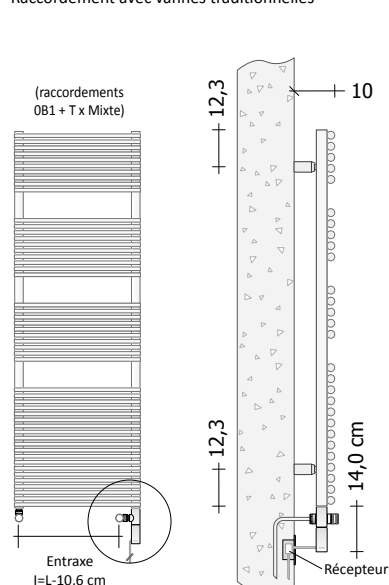



Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)



Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

SUPPLÉMENTS COULEUR Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Version connectable via des Raccordements conventionnels	Référence couleur de la terminaison				H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	Référence Terminaison DESIGN*				Watt DT50°C	Watt DT30°C				
BA20MX#080040	KU1	KV1	KZ1	KT6	80,5	40,0	29,4	374	203	300 W			
BA20MX#080050	KU1	KV1	KZ1	KT6	80,5	50,0	39,4	454	247	300 W			
BA20MX#080060	KU2	KV2	KZ2	KT8	80,5	60,0	49,4	535	291	600 W			
BA20MX#120040	KU1	KV1	KZ1	KT6	115,5	40,0	29,4	512	274	300 W			
BA20MX#120050	KU2	KV2	KZ2	KT8	115,5	50,0	39,4	616	324	600 W			
BA20MX#120060	KU2	KV2	KZ2	KT8	115,5	60,0	49,4	719	388	600 W			
BA20MX#150040	KU2	KV2	KZ2	KT8	150,5	40,0	29,4	656	350	600 W			
BA20MX#150050	KU2	KV2	KZ2	KT8	150,5	50,0	39,4	786	424	600 W			
BA20MX#150060	KU3	KV3	KZ3	KT9	150,5	60,0	49,4	916	493	900 W			
BA20MX#170040	KU3	KV3	KZ3	KT9	171,5	40,0	29,4	793	419	900 W			
BA20MX#170050	KU3	KV3	KZ3	KT9	171,5	50,0	39,4	942	501	900 W			
BA20MX#170060	KU4	KV4	KZ4	KTO	171,5	60,0	49,4	1092	585	1200 W			
BA20MX#190040	KU3	KV3	KZ3	KT9	196,0	40,0	29,4	872	460	900 W			
BA20MX#190050	KU3	KV3	KZ3	KT9	196,0	50,0	39,4	1036	555	900 W			
BA20MX#190060	KU4	KV4	KZ4	KTO	196,0	60,0	49,4	1201	641	1200 W			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

Version connectable via des Raccordements conventionnels	Référence thermostats D'AMBIANCE*			H (cm)	L* (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Chrome	Noir Mat				Watt DT50°C	Watt DT30°C				
BA20MT#080040	KF5	KF7	KJO	80,5	40,0	29,4	374	203	300 W			
BA20MT#080050	KF5	KF7	KJO	80,5	50,0	39,4	454	247	300 W			
BA20MT#080060	KG5	KG7	KJQ	80,5	60,0	49,4	535	291	600 W			
BA20MT#120040	KF5	KF7	KJO	115,5	40,0	29,4	512	274	300 W			
BA20MT#120050	KG5	KG7	KJQ	115,5	50,0	39,4	616	324	600 W			
BA20MT#120060	KG5	KG7	KJQ	115,5	60,0	49,4	719	288	600 W			
BA20MT#150040	KG5	KG7	KJQ	150,5	40,0	29,4	656	350	600 W			
BA20MT#150050	KG5	KG7	KJQ	150,5	50,0	39,4	786	424	600 W			
BA20MT#150060	KH5	KH7	KJR	150,5	60,0	49,4	916	493	900 W			
BA20MT#170040	KH5	KH7	KJR	171,5	40,0	29,4	793	419	900 W			
BA20MT#170050	KH6	KH7	KJR	171,5	50,0	39,4	942	501	900 W			
BA20MT#170060	KI5	KI7	KJS	171,5	60,0	49,4	1092	585	1200 W			
BA20MT#190040	KH5	KH7	KJR	196,0	40,0	29,4	872	460	900 W			
BA20MT#190050	KH5	KH7	KJR	196,0	50,0	39,4	1036	555	900 W			
BA20MT#190060	KI5	KI7	KJS	196,0	60,0	49,4	1201	641	1200 W			

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version connectable via des Raccordements conventionnels	Référence couleur de la terminaison				H (cm)	L* (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	Référence Terminaison DESIGN*				Watt DT50°C	Watt DT30°C				
BA20MW#080040	KU1	KV1	KZ1	KT6	80,5	40,0	29,4	374	203	300 W			
BA20MW#080050	KU1	KV1	KZ1	KT6	80,5	50,0	39,4	454	247	300 W			
BA20MW#080060	KU2	KV2	KZ2	KT8	80,5	60,0	49,4	535	291	600 W			
BA20MW#120040	KU1	KV1	KZ1	KT9	115,5	40,0	29,4	512	274	300 W			
BA20MW#120050	KU2	KV2	KZ2	KT9	115,5	50,0	39,4	616	324	600 W			
BA20MW#120060	KU2	KV2	KZ2	KTO	115,5	60,0	49,4	719	388	600 W			
BA20MW#150040	KU2	KV2	KZ2	KT9	150,5	40,0	29,4	656	350	600 W			
BA20MW#150050	KU2	KV2	KZ2	KT9	150,5	50,0	39,4	786	424	600 W			
BA20MW#150060	KU3	KV3	KZ3	KTO	150,5	60,0	49,4	916	493	900 W			
BA20MW#170040	KU3	KV3	KZ3	KT6	171,5	40,0	29,4	793	419	900 W			
BA20MW#170050	KU3	KV3	KZ3	KT8	171,5	50,0	39,4	942	501	900 W			
BA20MW#170060	KU4	KV4	KZ4	KT8	171,5	60,0	49,4	1092	585	1200 W			
BA20MW#190040	KU3	KV3	KZ3	KT8	196,0	40,0	29,4	872	460	900 W			
BA20MW#190050	KU3	KV3	KZ3	KT8	196,0	50,0	39,4	1036	555	900 W			
BA20MW#190060	KU4	KV4	KZ4	KT9	196,0	60,0	49,4	1201	641	1200 W			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

* Largeur 43,5, 53,5 et 63,5 uniquement sur demande.