




VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements OB1)




(cod. ST) Support MURAL STANDARD

RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de




Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier "i" et "d" i min = 5cm d min = 2cm

Référence du produit HL14#1300500B1ST9010

HL14#130050 Référence article indiquée dans le tableau de prix

0B1 Référence raccord, voir fiche technique


ST Référence support Standard *


Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS 9010


TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.





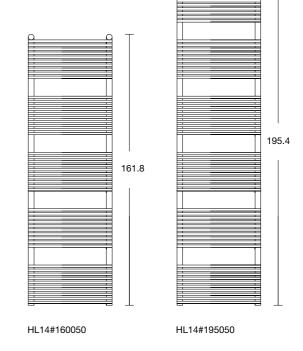

| | | | | Puissance ther | rmique en Watt | Prix | Prix | Prix |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| Modèle | H (cm) | L (cm) | Entraxe (cm) | Version COLORÉE | | Blanc Standard | Catégorie | Catégorie |
| | | | | ΔT. 50°C | ΔT. 30°C | Cat. CO (€) | C1/C2 (€) | Cat. C3 (€) |
| | | | | | | | | |
| HL14#090040 | 94,6 | 40,0 | 36,6 | 529 | 282 | | | |
| HL14#090050 | 94,6 | 50,0 | 46,6 | 661 | 355 | | | |
| HL14#090060 | 94,6 | 60,0 | 56,6 | 793 | 428 | | | |
| HL14#130040 | 128,2 | 40,0 | 36,6 | 664 | 359 | | | |
| HL14#130050 | 128,2 | 50,0 | 46,6 | 830 | 452 | | | |
| HL14#130060 | 128,2 | 60,0 | 56,6 | 996 | 545 | | | |
| HL14#160040 | 161,8 | 40,0 | 36,6 | 813 | 430 | | | |
| HL14#160050 | 161,8 | 50,0 | 46,6 | 1016 | 540 | | | |
| HL14#160060 | 161,8 | 60,0 | 56,6 | 1219 | 652 | | | |
| HL14#195040 | 195,4 | 40,0 | 36,6 | 951 | 502 | | | |
| HL14#195050 | 195,4 | 50,0 | 46,6 | 1189 | 631 | | | |
| HL14#195060 | 195,4 | 60,0 | 56,6 | 1427 | 762 | | | |