




VERSION COLONNE SIMPLE (raccordements OC1)

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.

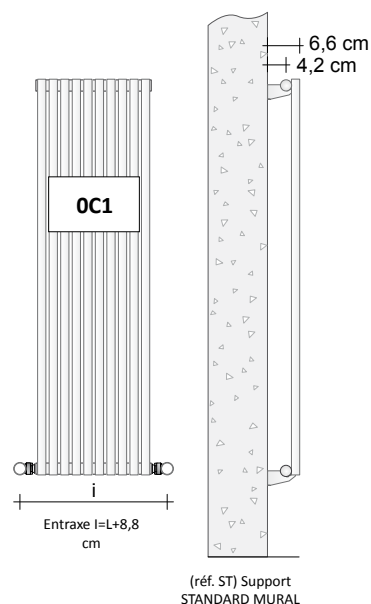


RACCORDEMENTS Les radiateurs sont fournis en standard avec des raccords OC1

Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement. Dans la configuration OB2, deux bouchons chromés de 1/8" de diamètre sont présents au niveau de la tête des collecteurs.


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

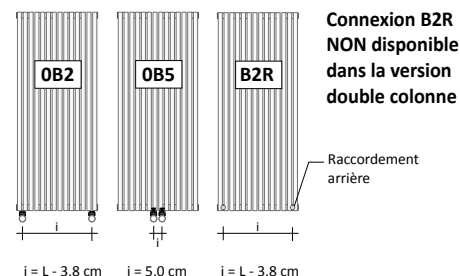


Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.

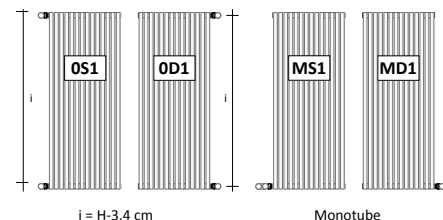

Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Vannes thermostatiques standard - Z1TMNR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TCXNR#ANR12...	Paire Vanne thermostatique + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE	Brossé	
	Z1TMNR#ANR12SPA	Paire Vanne manuelle + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE	Brossé	
	2 x Z1RACX#M03SPA	raccords d'étanchéité en acier inoxydable pour multicouche MM24x19x12 - 16x2	Brossé	


MESURES DISPONIBLES SUR COMMANDE : toutes les mesures en HAUTEUR INTERMÉDIAIRES tous les 10 cm à partir de 40 cm jusqu'à 220 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé sur demande. NOMBRE D'ÉLÉMENTS MAX 50

XV 10 Vertical SIMPLE

Hauteur (cm)		40		50		60		80		140		160		180		200		220	
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)
6	9,9	35		46		56		77		135		152		168		183		196	
8	12,9	47		61		75		103		180		203		224		244		262	
10	15,9	59		76		94		129		225		254		280		305		327	
12	18,9	71		91		113		155		270		305		336		366		392	
14	21,9	83		106		132		181		315		356		392		427		458	
16	24,9	94		122		150		206		360		406		448		488		523	
18	27,9	106		137		169		232		405		457		504		549		589	
20	30,9	118		152		188		258		450		508		560		610		654	
22	33,9	130		167		207		284		495		559		616		671		719	
24	36,9	142		182		226		310		540		610		672		732		785	
26	39,9	153		198		244		335		585		660		728		793		850	
28	42,9	165		213		263		361		630		711		784		854		916	
30	45,9	177		228		282		387		675		762		840		915		981	
32	48,9	189		243		301		413		720		813		896		976		1046	
34	51,9	201		258		320		439		765		864		952		1037		1112	
36	54,9	212		274		338		464		810		914		1008		1098		1177	
38	57,9	224		289		357		490		855		965		1064		1159		1243	
40	60,9	236		304		376		516		900		1016		1120		1220		1308	
42	63,9	248		319		395		542		945		1067		1176		1281		1373	
44	66,9	260		334		414		568		990		1118		1232		1342		1439	
46	69,9	271		350		432		593		1035		1168		1288		1403		1504	
48	72,9	283		365		451		619		1080		1219		1344		1464		1570	
50	75,9	295		380		470		645		1125		1270		1400		1525		1635	
Exposant «n»	Watt ΔT 30°C x Elem.	1,230	3,10	1,251	3,90	1,272	4,80	1,359	6,40	1,334	11,30	1,334	12,80	1,346	14,00	1,357	15,20	1,369	16,20

Groupe vanes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vanes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVRG#1...	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe Vanne Thermostatique* et Détendeur à connexion distante	Nickel Brossé
* Le prix NE comprend PAS le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				
*= Ajouter la tête thermostatique de la page xxx.				

IXSTEEL XO10 HORIZONTAL SIMPLE

Sèche-serviette réalisé avec des éléments horizontaux en acier de 14 mm de diamètre soudés par fusion avec des collecteurs de 34 mm de diamètre





HW



VERSION COLONNE SIMPLE (raccordements 0B1)

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.

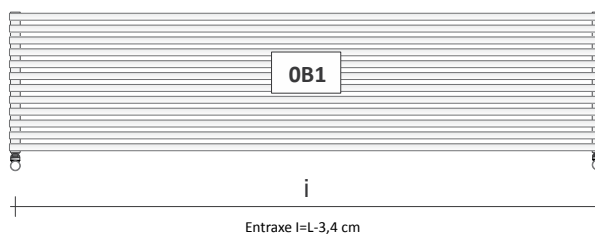

RACCORDEMENTS Les radiateurs sont fournis en standard avec des raccords 0B1



Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de


Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.

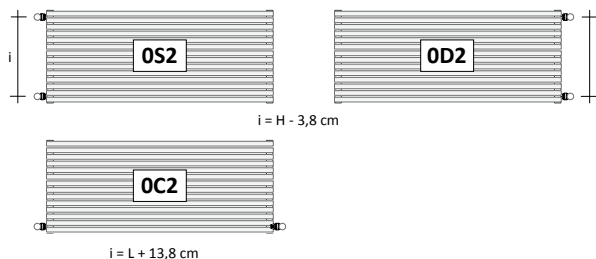

Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de (NON disponible dans la version chromée)

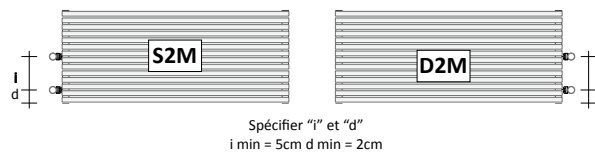


MESURES DISPONIBLES SUR COMMANDE : toutes les mesures en LONGUEUR INTERMÉDIAIRES tous les 10 cm à partir de 40 cm jusqu'à 220 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé sur demande. NOMBRE D'ÉLÉMENTS MAX 50

XO 10 Horizontal SIMPLE

Largeur (cm)		40		50		60		80		140		160		180		200		220	
N° él.	H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)
6	9,9	41		51		61		81		142		162		183		203		223	
8	12,9	54		67		81		108		189		216		243		270		297	
10	15,9	68		85		101		135		237		271		304		338		372	
12	18,9	82		102		122		163		286		326		367		408		449	
14	21,9	96		120		144		191		335		383		431		479		526	
16	24,9	110		138		165		220		385		440		495		550		605	
18	27,9	125		156		187		249		436		498		561		623		685	
20	30,9	139		174		209		278		487		557		627		696		766	
22	33,9	154		193		231		308		539		616		693		770		847	
24	36,9	169		211		254		338		592		676		761		845		930	
26	39,9	184		230		276		368		645		737		829		921		1013	
28	42,9	199		249		299		399		698		798		897		997		1097	
30	45,9	215		268		322		430		752		859		966		1074		1181	
32	48,9	230		288		345		461		806		921		1036		1151		1267	
34	51,9	246		308		370		493		862		986		1109		1232		1355	
36	54,9	262		327		392		523		916		1047		1177		1308		1439	
38	57,9	277		347		416		555		971		1110		1249		1387		1526	
40	60,9	293		367		440		587		1027		1174		1320		1467		1614	
42	63,9	310		387		464		619		1083		1238		1393		1548		1702	
44	66,9	326		407		489		651		1140		1303		1466		1629		1791	
46	69,9	342		428		513		684		1197		1368		1539		1710		1881	
48	72,9	358		448		538		717		1255		1434		1613		1792		1971	
50	75,9	375		469		562		750		1312		1500		1687		1875		2062	
Watt ΔT 30°C x Elem.		3,60		4,40		5,20		6,70		11,90		13,60		15,20		16,00		18,40	


Vannes thermostatiques standard - Z1TMNR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TCXNR#ANR12...	Paire Vanne thermostatique + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE	Brossé	
	Z1TMNR#ANR12SPA	Paire Vanne manuelle + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE	Brossé	
	2 x Z1RACX#M03SPA	raccords d'étanchéité en acier inoxydable pour multicouche MM24x19x12 - 16x2	Brossé	

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVRTG#1...	Groupe Vanne Thermostatique* et Détendeur à connexion distante	Brossé	
	<p>* Le prix NE comprend PAS le coût de la tête thermostatique (voir page 320)</p> <p>*= Ajouter la tête thermostatique de la page xxx.</p>			