






**VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON**  
(Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique avec les caractéristiques correspondant à la réglementation ECODesign)

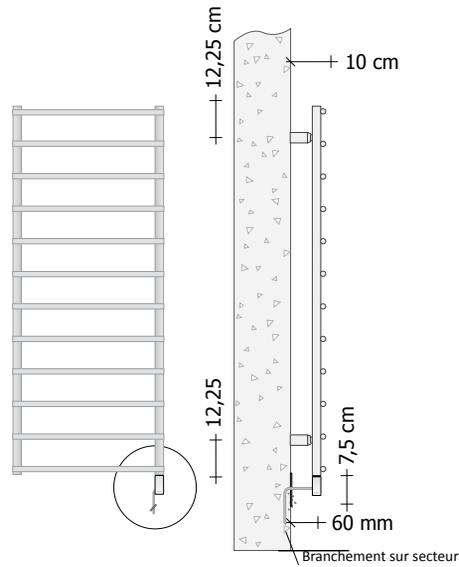


Branchement sur secteur avec Terminaison Standard




Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)




**VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ECODesign**

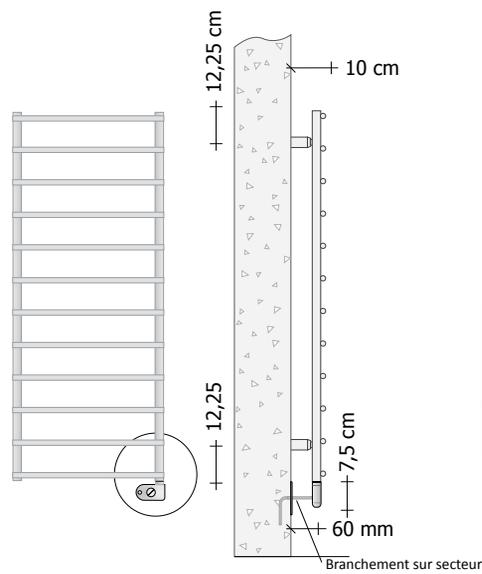


Branchement sur secteur





Thermostat d'Ambiance ECODesign



**VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design**

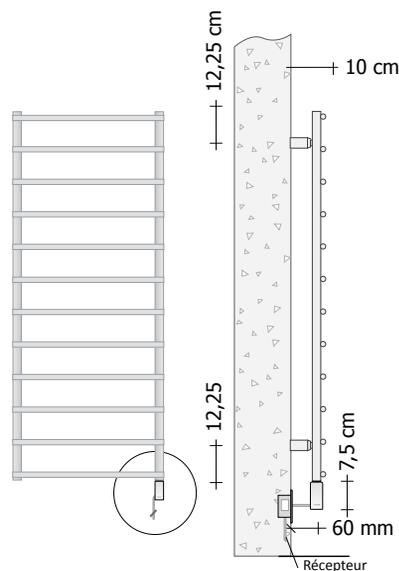


Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Référence du produit **SM20EL#120050U1ST9010**

SM20EL#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
U1	Référence résistance
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
* Supports spéciaux NON disponibles	

**SUPPLÉMENTS COULEUR**

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

**VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON**

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome							
SM20EL#120040	U5	V5	Z5	T5	119,5	40,0	200 W			
SM20EL#120050	U5	V5	Z5	T5	119,5	50,0	200 W			
SM20EL#120060	U1	V1	Z1	T6	119,5	60,0	300 W			
SM20EL#150040	U5	V5	Z5	T5	150,5	40,0	200 W			
SM20EL#150050	U1	V1	Z1	T6	150,5	50,0	300 W			
SM20EL#150060	U6	V6	Z6	T7	150,5	60,0	400 W			
SM20EL#170040	U1	V1	Z1	T6	171,5	40,0	300 W			
SM20EL#170050	U6	V6	Z6	T7	171,5	50,0	400 W			
SM20EL#170060	U6	V6	Z6	T7	171,5	60,0	400 W			

\* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/ finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

**VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign**

Modèle	Référence thermostats					H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)
	D'AMBIANCE*			RADIATEUR**							
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome						
SM20ET#120040	J5	J7	JN	N0	N9	119,5	40,0	200 W			
SM20ET#120050	J5	J7	JN	N0	N9	119,5	50,0	200 W			
SM20ET#120060	F5	F7	JO	N1	N5	119,5	60,0	300 W			
SM20ET#150040	J5	J7	JN	N0	N9	150,5	40,0	200 W			
SM20ET#150050	F5	F7	JO	N1	N5	150,5	50,0	300 W			
SM20ET#150060	J6	J8	JP	NB	NA	150,5	60,0	400 W			
SM20ET#170040	F5	F7	JO	N1	N5	171,5	40,0	300 W			
SM20ET#170050	J6	J8	JP	NB	NA	171,5	50,0	400 W			
SM20ET#170060	J6	J8	JP	NB	NA	171,5	60,0	400 W			

\* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

\*\* Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

**VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design**


La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	Référence réglage SANS FIL THERMOSTAT	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome								
SM20EW#120040	U5	V5	Z5	T5	ZRF007	119,5	40,0	200 W			
SM20EW#120050	U5	V5	Z5	T5	ZRF007	119,5	50,0	200 W			
SM20EW#120060	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	119,5	60,0	300 W			
SM20EW#150040	U5	V5	Z5	T5	ZRF007	150,5	40,0	200 W			
SM20EW#150050	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	150,5	50,0	300 W			
SM20EW#150060	U6	V6	Z6	T7	ZRF007	150,5	60,0	400 W			
SM20EW#170040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	171,5	40,0	300 W			
SM20EW#170050	U6	V6	Z6	T7	ZRF007	171,5	50,0	400 W			
SM20EW#170060	U6	V6	Z6	T7	ZRF007	171,5	60,0	400 W			

\* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/ finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD  
(raccordements OB1)

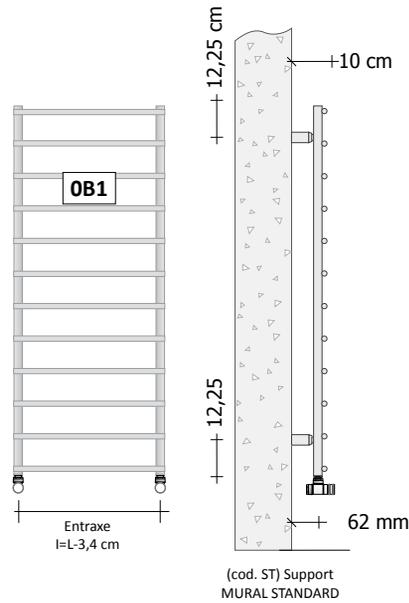


**RACCORDEMENTS** Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccords « OB1 »

Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


**Raccordement spécial**

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

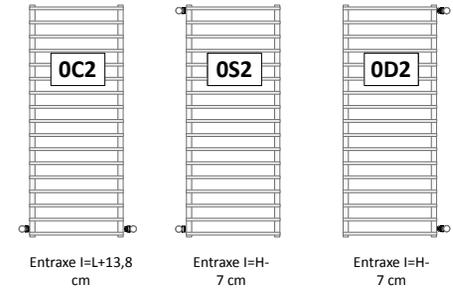


**Raccordements sur demande**

Disponible sur demande SANS supplément de prix.

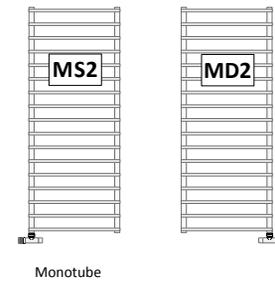


**Raccordements sur mesure**

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de

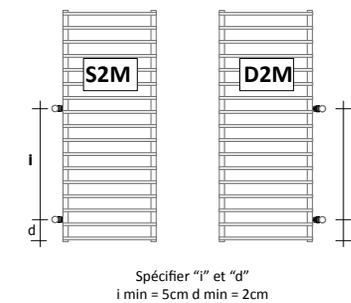

VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD  
(raccordements B2R)

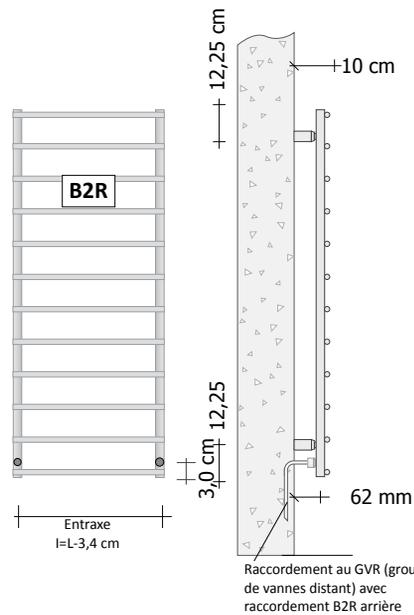


**Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-**  
Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310



Référence	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **SM20#1200500B1ST9010**

- SM20#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
- OB1 Référence raccord, voir fiche technique
- ST Code support
- 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

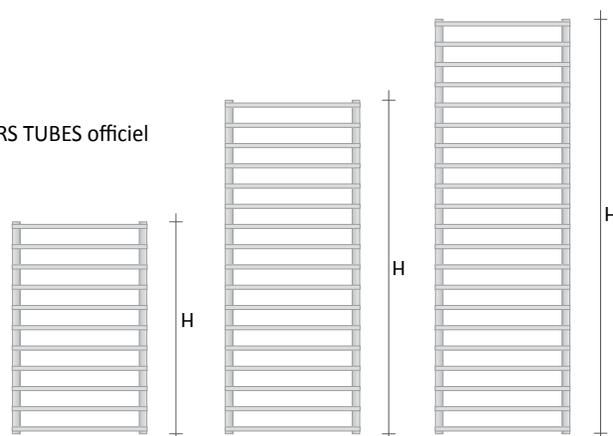

**SUPPLÉMENTS COULEUR**

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

**SM20#... Hydraulique**

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SM20#120040	119,5	40,0	36,6	197	102			
SM20#120050	119,5	50,0	46,6	248	128			
SM20#120060	119,5	60,0	56,6	297	154			
SM20#150040	150,5	40,0	36,6	247	128			
SM20#150050	150,5	50,0	46,6	310	161			
SM20#150060	150,5	60,0	56,6	372	193			
SM20#170040	171,5	40,0	36,6	280	145			
SM20#170050	171,5	50,0	46,6	351	182			
SM20#170060	171,5	60,0	56,6	421	218			

**SM20#... hydraulique avec raccordement arrière B2R**

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SM20#120040B2R	119,5	40,0	36,6	197	102			
SM20#120050B2R	119,5	50,0	46,6	248	128			
SM20#120060B2R	119,5	60,0	56,6	297	154			
SM20#150040B2R	150,5	40,0	36,6	247	128			
SM20#150050B2R	150,5	50,0	46,6	310	161			
SM20#150060B2R	150,5	60,0	56,6	372	193			
SM20#170040B2R	171,5	40,0	36,6	280	145			
SM20#170050B2R	171,5	50,0	46,6	351	182			
SM20#170060B2R	171,5	60,0	56,6	421	218			

**Groupe vannes à raccordement distant - GVR**

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


Référence	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
GVRC#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)			

**DANS L' EMBALLAGE**

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION RACCORDEMENT 5 cm  
(raccordements Oi5)

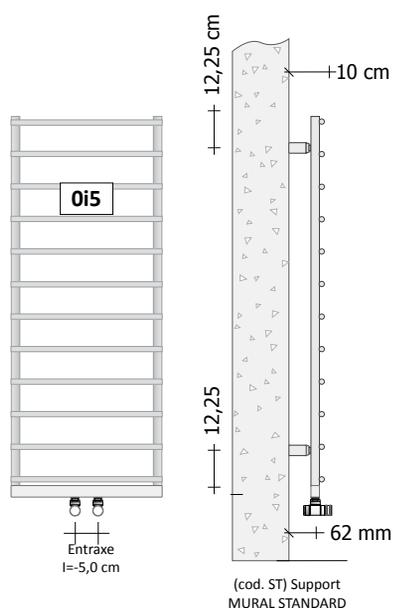

**Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-**

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **SM2015#120050015ST9010**

SM2015#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
015	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Code support
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

**SUPPLÉMENTS COULEUR**

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

**SM2015#... hydraulique**

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SM2015#120040	123,5	40,0	5,0	197	102			
SM2015#120050	123,5	50,0	5,0	248	128			
SM2015#120060	123,5	60,0	5,0	297	154			
SM2015#150040	154,5	40,0	5,0	247	128			
SM2015#150050	154,5	50,0	5,0	310	161			
SM2015#150060	154,5	60,0	5,0	372	193			
SM2015#170040	175,5	40,0	5,0	280	145			
SM2015#170050	175,5	50,0	5,0	351	182			
SM2015#170060	175,5	60,0	5,0	421	218			