

Il modello JV (Joba Verticale) è un radiatore realizzato con elementi tubolari verticali in acciaio del diametro di 14 mm curvati prima in un senso e poi nell'altro. A richiesta, questo calorifero può essere realizzato in versione ORIZZONTALE.

Per altezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori tra elemento ed elemento (vedi pag. 229).

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue: individuate e specificate il codice (es. JV), l'altezza (es. 200), il numero di elementi (es. 18 pari ad una larghezza di 44,2 cm), il tipo di attacco (es. OC1), il codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010).

Quindi, in questo esempio, il codice completo è:

JV# 200 018 0C1 ST 9010

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche.

Categoria C0	senza supplemento (Bianco standard)
Categoria C1 e C2	+10%
Categoria C3	+20%
Colorazione RAL fuori tabella	+30%
Colorazione a campione	a fattibilità su preventivo

Finiture GALVANICHE

Categoria G0	senza supplemento (Cromo lucido)
Categoria G1	senza supplemento (Nichel satinato)
Categoria G5	+50% (Oro 14K)
Categoria G6	+60% (Oro 24K)

SUPPORTI

I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere specificati al momento dell'ordine e hanno il seguente codice e costo:

- Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD) €
- Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS) €
- Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO) €

Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l'attacco speciale OB2 o B2M se richiesto.

LIMITAZIONI

- Supporti a bandiera a MURO N° el. max 24 (L max. 58,6 cm)
- Supporti a bandiera SOFFITTO N° el. max 32 (L max. 77,8 cm)

IMBALLO

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a pressione non comprese nella confezione.

VALVOLE


Per valvole e detentori consultare pag. 217

ATTACCHI

Il modello JV viene fornito di serie con attacchi "OC1" (vedi sotto - schema attacchi).


Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine.

Nel caso di attacchi tipo "OB2", il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8" sulla testa dei collettori.

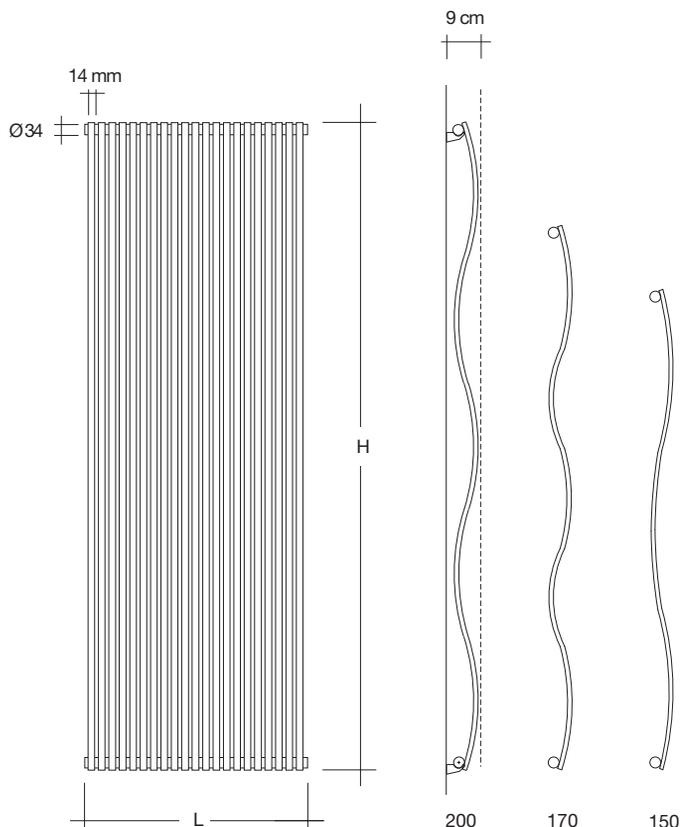


Attacchi di serie

attacco fornito di serie se non diversamente specificato nell'ordine




Attacchi speciali

attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a €




Attacchi su misura

attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a €




B2M
Specificare "d" e "i"



Attacchi a richiesta

attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo

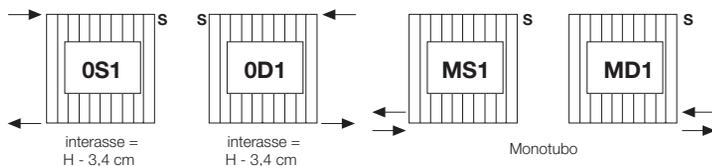

→ = Posizione degli attacchi S = Sfiato Aria I = Interasse attacchi

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 230

JOBA 200*

Codice	N° elementi	H (cm)	L (cm)	Watt ΔT 50°C Versione Colorata	Watt ΔT 50°C Versione Cromata	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1 (€)	Categoria C3 (€)	Cromato G0 (€)	Contenuto acqua (lt.)
JV#200010	10	198,5	25,0	589	542					2,26
JV#200012	12	198,5	29,8	707	650					2,71
JV#200014	14	198,5	34,6	825	759					3,17
JV#200016	16	198,5	39,4	942	867					3,62
JV#200018	18	198,5	44,2	1060	975					4,07
JV#200020	20	198,5	49,0	1178	1084					4,52
JV#200022	22	198,5	53,8	1296	1192					4,98
JV#200024	24	198,5	58,6	1414	1301					5,43
JV#200026	26	198,5	63,4	1531	1409					5,88
JV#200028	28	198,5	68,2	1649	1517					6,33
JV#200030	30	198,5	73,0	1767	1626					6,79
JV#200032	32	198,5	77,8	1885						7,24
JV#200034	34	198,5	82,6	2003						7,69
JV#200036	36	198,5	87,4	2120						8,14
JV#200038	38	198,5	92,2	2238						8,60
JV#200040	40	198,5	97,0	2356						9,05

*Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm
Nella versione cromata il codice JV diventa JVG

JOBA 170*

Codice	N° elementi	H (cm)	L (cm)	Watt ΔT 50°C Versione Colorata	Watt ΔT 50°C Versione Cromata	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1 (€)	Categoria C3 (€)	Cromato G0 (€)	Contenuto acqua (lt.)
JV#170010	10	168,6	25,0	506	466					1,98
JV#170012	12	168,6	29,8	607	559					2,38
JV#170014	14	168,6	34,6	708	652					2,77
JV#170016	16	168,6	39,4	810	745					3,17
JV#170018	18	168,6	44,2	911	838					3,56
JV#170020	20	168,6	49,0	1012	931					3,96
JV#170022	22	168,6	53,8	1113	1024					4,36
JV#170024	24	168,6	58,6	1214	1117					4,75
JV#170026	26	168,6	63,4	1316	1210					5,15
JV#170028	28	168,6	68,2	1417	1303					5,54
JV#170030	30	168,6	73,0	1518	1397					5,94
JV#170032	32	168,6	77,8	1619						6,34
JV#170034	34	168,6	82,6	1720						6,73
JV#170036	36	168,6	87,4	1822						7,13
JV#170038	38	168,6	92,2	1923						7,52
JV#170040	40	168,6	97,0	2024						7,92

*Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm
Nella versione cromata il codice JV diventa JVG

JOBA 150*

Codice	N° elementi	H (cm)	L (cm)	Watt ΔT 50°C Versione Colorata	Watt ΔT 50°C Versione Cromata	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1 (€)	Categoria C3 (€)	Cromato G0 (€)	Contenuto acqua (lt.)
JV#150010	10	148,8	25,0	450	414					1,79
JV#150012	12	148,8	29,8	540	497					2,15
JV#150014	14	148,8	34,6	630	580					2,51
JV#150016	16	148,8	39,4	720	662					2,86
JV#150018	18	148,8	44,2	810	745					3,22
JV#150020	20	148,8	49,0	900	828					3,58
JV#150022	22	148,8	53,8	990	911					3,94
JV#150024	24	148,8	58,6	1080	994					4,30
JV#150026	26	148,8	63,4	1170	1076					4,65
JV#150028	28	148,8	68,2	1260	1159					5,01
JV#150030	30	148,8	73,0	1350	1242					5,37
JV#150032	32	148,8	77,8	1440						5,73
JV#150034	34	148,8	82,6	1530						6,09
JV#150036	36	148,8	87,4	1620						6,44
JV#150038	38	148,8	92,2	1710						6,80
JV#150040	40	148,8	97,0	1800						7,16

*Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm
Nella versione cromata il codice JV diventa JVG

Il modello JO (Joba Orizzontale) è un radiatore realizzato con elementi tubolari orizzontali in acciaio del diametro di 14 mm curvati prima in un senso e poi nell'altro.

Per altezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori tra elemento ed elemento (vedi pag. 229).

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue: individuate e specificate il codice (es. JV), l'altezza (es. 200), il numero di elementi (es. 18 pari ad una larghezza di 44,2 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010).

Quindi, in questo esempio, il codice completo è:
JO# 200 018 0C1 ST 9010

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche.

Categoria C0	senza supplemento (Bianco standard)
Categoria C1 e C2	+10%
Categoria C3	+20%
Colorazione RAL fuori tabella	+30%
Colorazione a campione	a fattibilità su preventivo

Finiture GALVANICHE

Categoria G0	senza supplemento (Cromo lucido)
Categoria G1	senza supplemento (Nichel satinato)
Categoria G5	+50% (Oro 14K)
Categoria G6	+60% (Oro 24K)

SUPPORTI

I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere specificati al momento dell'ordine e hanno il seguente codice e costo:

Supporti bandiera a MURO Destro	(cod. MD) €
Supporti bandiera a MURO Sinistro	(cod. MS) €
Supporti bandiera a SOFFITTO	(cod. SO) €

Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l'attacco speciale 0B2 o B2M se richiesto.

LIMITAZIONI

Supporti a bandiera a MURO	N° el. max 24 (L max. 58,6 cm)
Supporti a bandiera SOFFITTO	N° el. max 32 (L max. 77,8 cm)

IMBALLO

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a pressione non comprese nella confezione.

VALVOLE

Per valvole e detentori consultare pag. 217


ATTACCHI

Il modello JO orizzontale è fornito di serie con attacchi "0B1".

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.


Attacchi di serie

attacco fornito di serie se non diversamente specificato nell'ordine




Attacchi speciali

attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a €

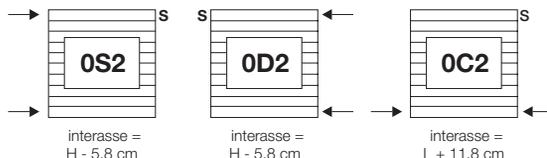


Attacchi su misura

attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a €

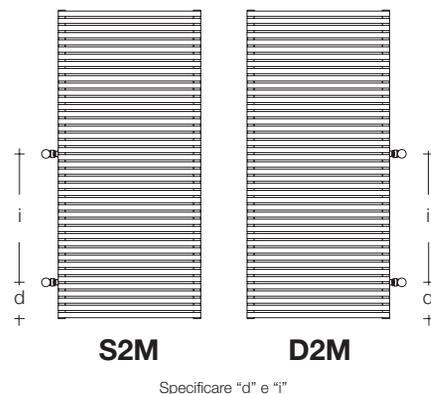

Attacchi a richiesta

attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo



→ = Posizione degli attacchi S = Sfiato Aria I = Interasse attacchi

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 230

JOBA 200*

Codice	N° elementi	H (cm)	L (cm)	Watt ΔT 50°C Versione Colorata	Watt ΔT 50°C Versione Cromata	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1 (€)	Categoria C3 (€)	Cromato G0 (€)	Contenuto acqua (lt.)
JO#200010	10	25,0	198,5	651	602					2,26
JO#200012	12	29,8	198,5	794	730					2,71
JO#200014	14	34,6	198,5	939	864					3,17
JO#200016	16	39,4	198,5	1086	997					3,62
JO#200018	18	44,2	198,5	1222	1129					4,07
JO#200020	20	49,0	198,5	1370	1258					4,52
JO#200022	22	53,8	198,5	1507	1388					4,98
JO#200024	24	58,6	198,5	1644	1514					5,43
JO#200026	26	63,4	198,5	1781	1638					5,88
JO#200028	28	68,2	198,5	1822	1763					6,33
JO#200030	30	73,0	198,5	2048	1978					6,79
JO#200032	32	77,8	198,5	2185						7,24
JO#200034	34	82,6	198,5	2306						7,69
JO#200036	36	87,4	198,5	2442						8,14
JO#200038	38	92,2	198,5	2563						8,60
JO#200040	40	97,0	198,5	2698						9,05

*Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm
Nella versione cromata il codice JO diventa JOG

JOBA 170*

Codice	N° elementi	H (cm)	L (cm)	Watt ΔT 50°C Versione Colorata	Watt ΔT 50°C Versione Cromata	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1 (€)	Categoria C3 (€)	Cromato G0 (€)	Contenuto acqua (lt.)
JO#170010	10	25,0	168,6	540	512					1,98
JO#170012	12	29,8	168,6	675	621					2,38
JO#170014	14	34,6	168,6	797	734					2,77
JO#170016	16	39,4	168,6	922	847					3,17
JO#170018	18	44,2	168,6	1038	959					3,56
JO#170020	20	49,0	168,6	1163	1070					3,96
JO#170022	22	53,8	168,6	1279	1180					4,36
JO#170024	24	58,6	168,6	1396	1287					4,75
JO#170026	26	63,4	168,6	1512	1393					5,15
JO#170028	28	68,2	168,6	1547	1499					5,54
JO#170030	30	73,0	168,6	1739	1695					5,94
JO#170032	32	77,8	168,6	1855						6,34
JO#170034	34	82,6	168,6	1958						6,73
JO#170036	36	87,4	168,6	2073						7,13
JO#170038	38	92,2	168,6	2176						7,52
JO#170040	40	97,0	168,6	2291						7,92

*Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm
Nella versione cromata il codice JO diventa JOG

JOBA 150*

Codice	N° elementi	H (cm)	L (cm)	Watt ΔT 50°C Versione Colorata	Watt ΔT 50°C Versione Cromata	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1 (€)	Categoria C3 (€)	Cromato G0 (€)	Contenuto acqua (lt.)
JO#150010	10	25,0	148,8	475	452					1,79
JO#150012	12	29,8	148,8	595	547					2,15
JO#150014	14	34,6	148,8	704	647					2,51
JO#150016	16	39,4	148,8	804	748					2,86
JO#150018	18	44,2	148,8	920	846					3,22
JO#150020	20	49,0	148,8	1022	943					3,58
JO#150022	22	53,8	148,8	1124	1041					3,94
JO#150024	24	58,6	148,8	1226	1136					4,30
JO#150026	26	63,4	148,8	1329	1229					4,65
JO#150028	28	68,2	148,8	1431	1322					5,01
JO#150030	30	73,0	148,8	1538	1507					5,37
JO#150032	32	77,8	148,8	1641						5,73
JO#150034	34	82,6	148,8	1743						6,09
JO#150036	36	87,4	148,8	1846						6,44
JO#150038	38	92,2	148,8	1925						6,80
JO#150040	40	97,0	148,8	2021						7,16

*Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm
Nella versione cromata il codice JO diventa JOG