





VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE


(Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)

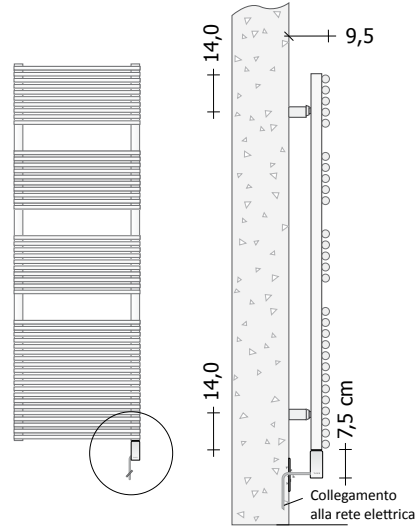


Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard




Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)




VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO ECODesign

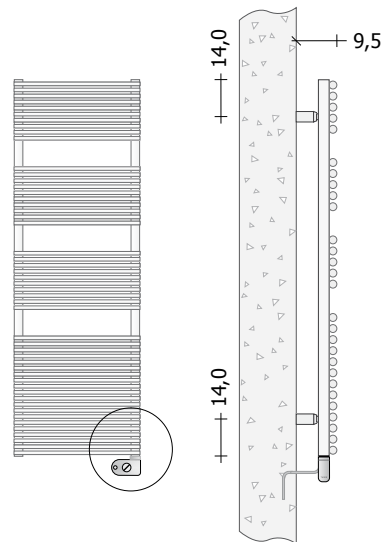


Collegamento alla rete elettrica





Termostato Ambiente ECODesign



VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONE WIRELESS ECODesign

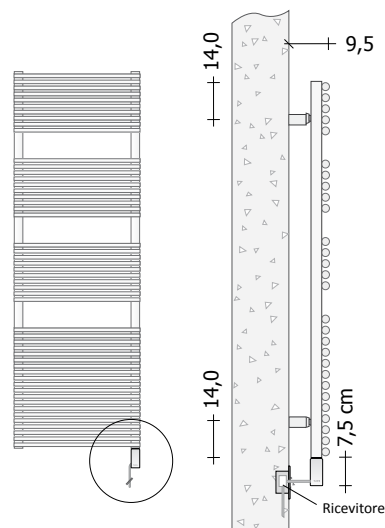


Collegamento Wireless con Terminale Standard



Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore

Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)

Codice del prodotto **BA14EL#120050U2ST9010**

BA14EL#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 U2 Codice resistenza
 ST Codice supporto Standard *
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 * Supporti speciali NON disponibili

SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE

Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico rispondente alla normativa ECODesign

Modello	Codice colore Terminale			Codice Terminale DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo								
BA14EL#080040	U1	V1	Z1	T6	82,6	40,0	300 W				
BA14EL#080050	U1	V1	Z1	T6	82,6	50,0	300 W				
BA14EL#080060	U2	V2	Z2	T8	82,6	60,0	600 W				
BA14EL#120040	U2	V2	Z2	T8	116,2	40,0	600 W				
BA14EL#120050	U2	V2	Z2	T8	116,2	50,0	600 W				
BA14EL#120060	U3	V3	Z3	T9	116,2	60,0	900 W				
BA14EL#150040	U2	V2	Z2	T8	149,8	40,0	600 W				
BA14EL#150050	U3	V3	Z3	T9	149,8	50,0	900 W				
BA14EL#150060	U3	V3	Z3	T9	149,8	60,0	900 W				
BA14EL#190040	U3	V3	Z3	T9	195,4	40,0	900 W				
BA14EL#190050	U3	V3	Z3	T9	195,4	50,0	900 W				
BA14EL#190060	U4	V4	Z4	T0	195,4	60,0	1200 W				

* Il TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO AMBIENTE ECODesign

Modello	Codice Termostati					H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	AMBIENTE*			RADIATORE**								
	Bianco	Cromo	Nero Opaco	Bianco	Cromo							
BA14ET#080040	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	40,0	300 W				
BA14ET#080050	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	50,0	300 W				
BA14ET#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	82,6	60,0	600 W				
BA14ET#120040	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	40,0	600 W				
BA14ET#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	50,0	600 W				
BA14ET#120060	H5	H7	JR	N3	N7	116,2	60,0	900 W				
BA14ET#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	149,8	40,0	600 W				
BA14ET#150050	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	50,0	900 W				
BA14ET#150060	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	60,0	900 W				
BA14ET#190040	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	40,0	900 W				
BA14ET#190050	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	50,0	900 W				
BA14ET#190060	I5	I7	JS	N4	N8	195,4	60,0	1200 W				

* Il Termostato AMBIENTE oltre alla versione Bianca è disponibile in CROMO e nella nuova finitura NERO OPACO con un supplemento di

** Il termostato RADIATORE non è ECODesign

VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign


La versione elettrica con regolazione WIRELESS comprende il Kit Cronotermostato digitale

Modello	Codice colore del Terminale			Codice Terminale DESIGN*	Codice regolazioni WIRELESS TERMOSTATO	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo									
BA14EW#080040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	82,6	40,0	300 W				
BA14EW#080050	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	82,6	50,0	300 W				
BA14EW#080060	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	82,6	60,0	600 W				
BA14EW#120040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	116,2	40,0	600 W				
BA14EW#120050	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	116,2	50,0	600 W				
BA14EW#120060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	116,2	60,0	900 W				
BA14EW#150040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	149,8	40,0	600 W				
BA14EW#150050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,8	50,0	900 W				
BA14EW#150060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,8	60,0	900 W				
BA14EW#190040	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	195,4	40,0	900 W				
BA14EW#190050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	195,4	50,0	900 W				
BA14EW#190060	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	195,4	60,0	1200 W				

* Il TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad



VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi OB1)

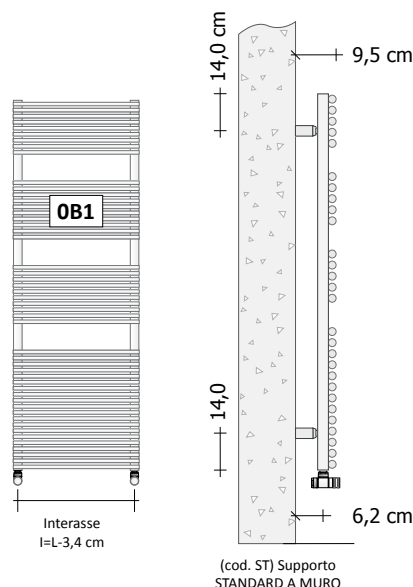


ATTACCHI Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' **IMPORTANTE** che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.


Attacchi speciali

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a

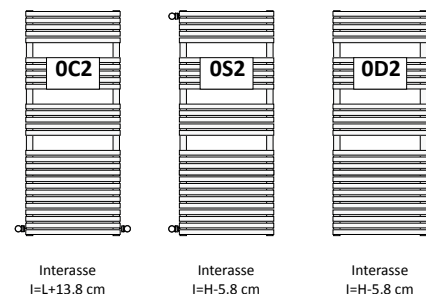


Attacchi a richiesta

Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.




Attacchi su misura

Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi B2R)

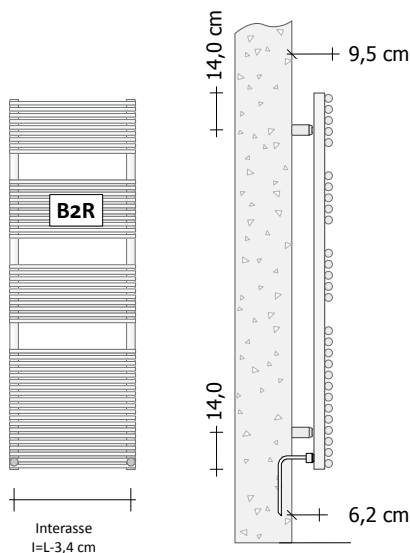

Valvole Termostattabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard Colore C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto BA14#1200500B1ST9010

- BA14#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
- OB1 Codice attacco vedi scheda tecnica
- ST Codice supporto Standard *
- 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
- * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

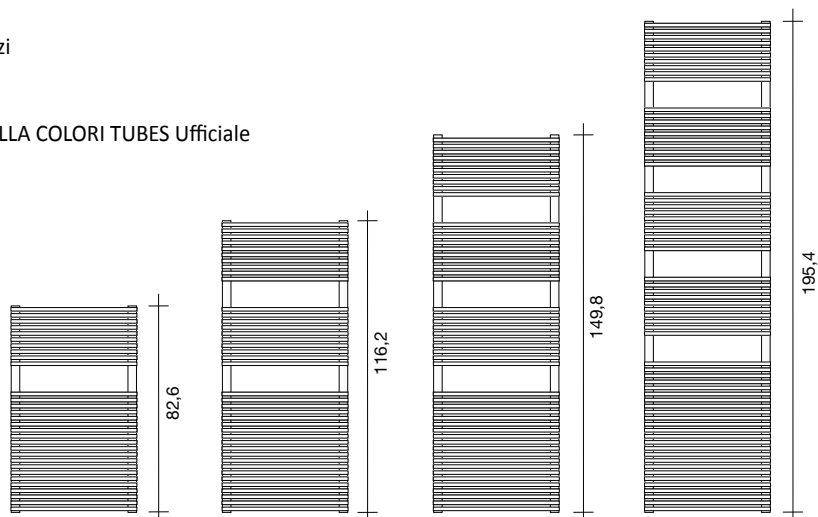

ON STOCK

disponibile a magazzino con attacchi OB1, colore Bianco Standard e/o Cromato.
Quantità massima per articolo: 5pz

BA14#... Idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt				Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
				Versione COLORATA ΔT. 50°C	Versione COLORATA ΔT. 30°C	Versione CROMATA ΔT. 50°C	Versione CROMATA ΔT. 30°C				
BA14#080040	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142	ON STOCK		ON STOCK	
BA14#080050	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182				
BA14#080060	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222				
BA14#120040	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204				
BA14#120050	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250				
BA14#120060	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297				
BA14#150040	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249				
BA14#150050	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306				
BA14#150060	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363				
BA14#190040	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323				
BA14#190050	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394				
BA14#190060	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465				

Nella Versione Cromata il codice BA14 diventa BA14G


BA14#... idraulico con attacchi posteriori B2R

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt				Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
				Versione COLORATA ΔT. 50°C	Versione COLORATA ΔT. 30°C	Versione CROMATA ΔT. 50°C	Versione CROMATA ΔT. 30°C				
BA14#080040B2R	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142				
BA14#080050B2R	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182				
BA14#080060B2R	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222				
BA14#120040B2R	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204				
BA14#120050B2R	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250				
BA14#120060B2R	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297				
BA14#150040B2R	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249				
BA14#150050B2R	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306				
BA14#150060B2R	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363				
BA14#190040B2R	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323				
BA14#190050B2R	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394				
BA14#190060B2R	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465				

Nella Versione Cromata il codice BA14 diventa BA14G

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#1	Gruppo valvola Termostaticabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#1...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica		
GVRC#1...	Gruppo valvola Termostaticabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata		
GVRTC#1...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata		

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
* Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 320)

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:


Tutte le misure in LARGHEZZA ogni 10 cm a partire da 70 cm fino a 100 cm sono DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ed il prezzo viene calcolato su richiesta.

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfriato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE IDRAULICA STANDARD (Attacchi OB1)

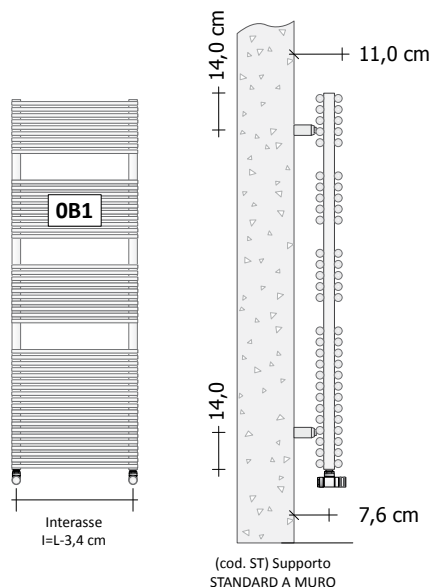


ATTACCHI Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' **IMPORTANTE** che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.


Attacchi speciali

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a

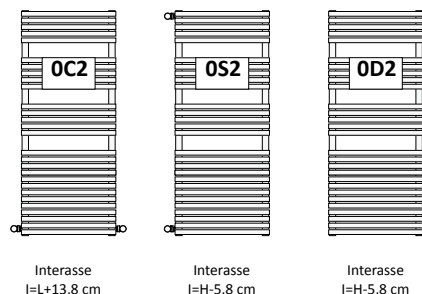

Attacchi a richiesta


Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.



Monotubo

Attacchi su misura

Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Specificare "i" e "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Valvole Termostattizzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard Colore C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA14D#1200500B1ST9010**

- BA14D#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
- OB1 Codice attacco vedi scheda tecnica
- ST Codice supporto Standard *
- 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
- * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

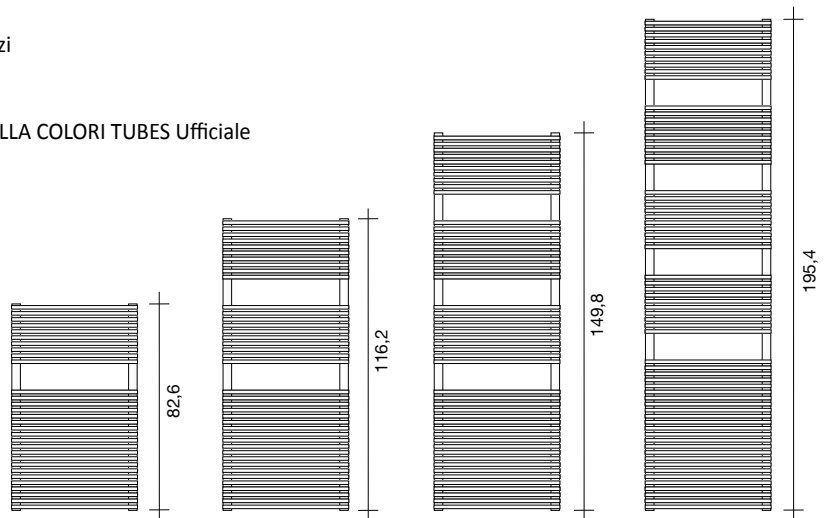

BA14D#... idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA14D#080040	82,6	40,0	36,6	650	339			
BA14D#080050	82,6	50,0	46,6	813	424			
BA14D#080060	82,6	60,0	56,6	975	508			
BA14D#120040	116,2	40,0	36,6	832	433			
BA14D#120050	116,2	50,0	46,6	1040	542			
BA14D#120060	116,2	60,0	56,6	1249	651			
BA14D#150040	149,8	40,0	36,6	995	518			
BA14D#150050	149,8	50,0	46,6	1244	648			
BA14D#150060	149,8	60,0	56,6	1493	778			
BA14D#190040	195,4	40,0	36,6	1249	651			
BA14D#190050	195,4	50,0	46,6	1561	813			
BA14D#190060	195,4	60,0	56,6	1874	976			

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:


Tutte le misure in LARGHEZZA ogni 10 cm a partire da 70 cm fino a 100 cm sono DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ed il prezzo viene calcolato su richiesta.

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi 0i5)

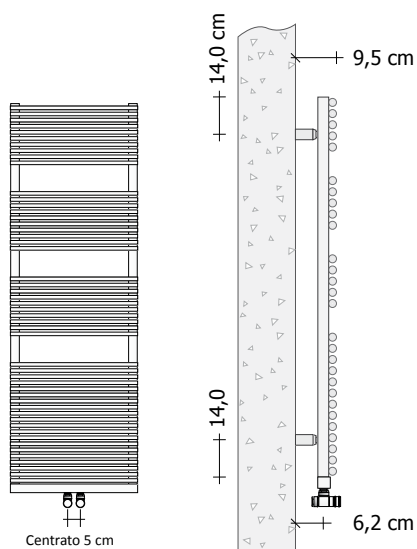

(cod. ST) Supporto
STANDARD A MURO

Valvole Termostattizzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard Colore C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA14I5#1200500I5ST9010**

BA14I5#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 0I5 Codice attacco
 ST Codice supporto Standard *
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

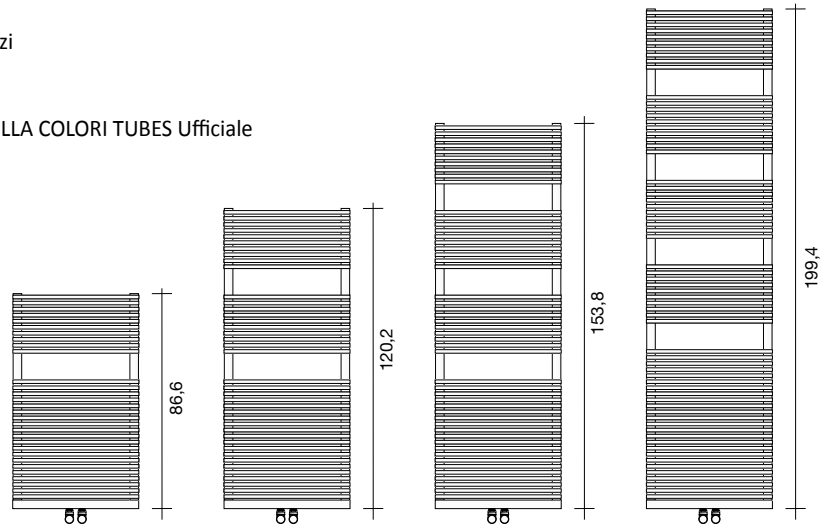

BA14I5#... idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt				Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
				Versione COLORATA		Versione CROMATA					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
BA14I5#080040	86,6	40,0	5,0	367	204	271	142				
BA14I5#080050	86,6	50,0	5,0	459	255	345	182				
BA14I5#080060	86,6	60,0	5,0	550	306	418	222				
BA14I5#120040	120,2	40,0	5,0	488	270	386	204				
BA14I5#120050	120,2	50,0	5,0	610	338	471	250				
BA14I5#120060	120,2	60,0	5,0	732	405	556	297				
BA14I5#150040	153,8	40,0	5,0	598	331	481	249				
BA14I5#150050	153,8	50,0	5,0	747	413	585	306				
BA14I5#150060	153,8	60,0	5,0	896	496	689	363				
BA14I5#190040	199,4	40,0	5,0	781	429	625	323				
BA14I5#190050	199,4	50,0	5,0	977	536	758	394				
BA14I5#190060	199,4	60,0	5,0	1172	643	891	465				


Nella Versione Cromata il codice BA14I5 diventa BA14I5G

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi 0i5)

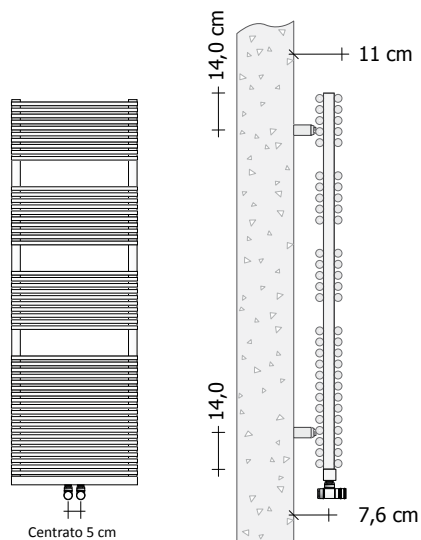

(cod. ST) Supporto
STANDARD A MURO

Valvole Termostattizzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard Colore C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA14DI5#120050I5ST9010**

BA14DI5#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 I5 Codice attacco
 ST Codice supporto Standard *
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

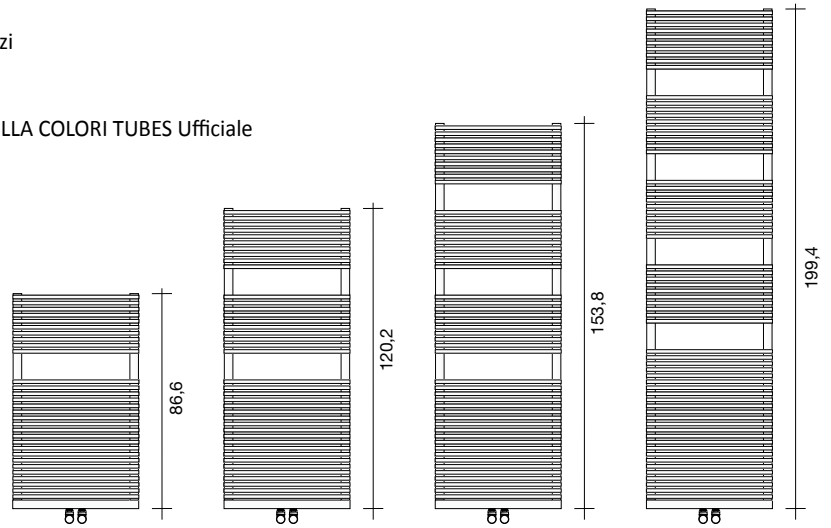

BA14DI5#... idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA14DI5#080040	86,6	40,0	5,0	650	339			
BA14DI5#080050	86,6	50,0	5,0	813	424			
BA14DI5#080060	86,6	60,0	5,0	975	508			
BA14DI5#120040	120,2	40,0	5,0	832	433			
BA14DI5#120050	120,2	50,0	5,0	1040	542			
BA14DI5#120060	120,2	60,0	5,0	1249	651			
BA14DI5#150040	153,8	40,0	5,0	995	518			
BA14DI5#150050	153,8	50,0	5,0	1244	648			
BA14DI5#150060	153,8	60,0	5,0	1493	778			
BA14DI5#190040	199,4	40,0	5,0	1249	651			
BA14DI5#190050	199,4	50,0	5,0	1561	813			
BA14DI5#190060	199,4	60,0	5,0	1874	976			


NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.




VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON TERMINALE e allacciante GVR Remoto

(Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)

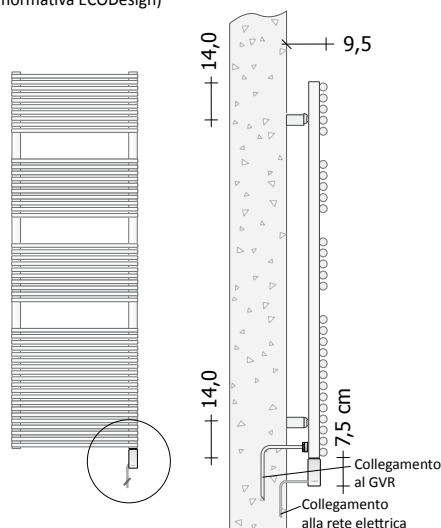


Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard

Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)

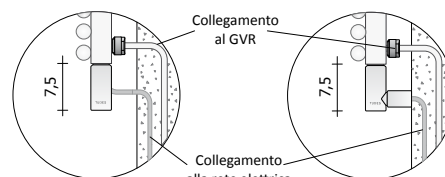



VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON TERMOSTATO ECODesign

Collegamento tramite GVR Gruppo Valvole Remoto

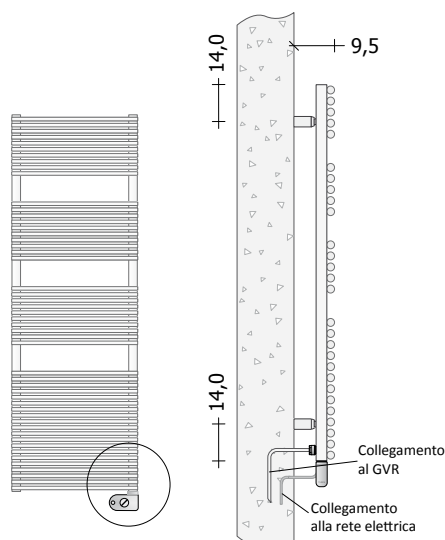


Collegamento alla rete elettrica

Termostato Ambiente ECODesign




VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

Collegamento tramite GVR Gruppo Valvole Remoto


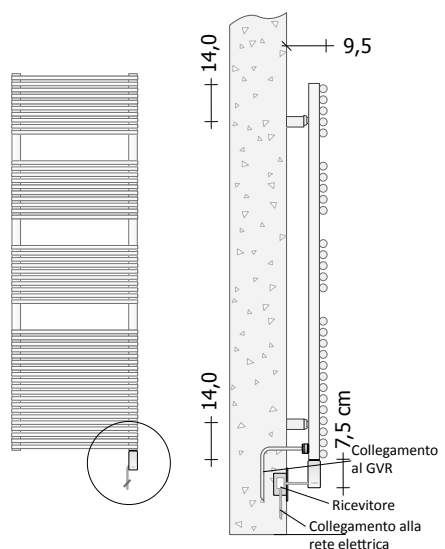


Collegamento Wireless con Terminale Standard

Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)



Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore

SUPPLEMENTI COLORE Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

VERSIONE MISTA STANDARD B2R CON TERMINALE

Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico rispondente alla normativa ECODesign

Versione collegabile tramite attacchi posteriori al GVR	Codice colore Terminale				H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Versione CROMATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo	Codice Terminale DESIGN*				Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BA14MSX#080040	U1	V1	Z1	T6	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142	300 W				
BA14MSX#080050	U1	V1	Z1	T6	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182	300 W				
BA14MSX#080060	U2	V2	Z2	T8	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222	600 W				
BA14MSX#120040	U2	V2	Z2	T8	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204	600 W				
BA14MSX#120050	U2	V2	Z2	T8	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250	600 W				
BA14MSX#120060	U3	V3	Z3	T9	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297	900 W				
BA14MSX#150040	U2	V2	Z2	T8	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249	600 W				
BA14MSX#150050	U3	V3	Z3	T9	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306	900 W				
BA14MSX#150060	U3	V3	Z3	T9	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363	900 W				
BA14MSX#190040	U3	V3	Z3	T9	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323	900 W				
BA14MSX#190050	U3	V3	Z3	T9	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394	900 W				
BA14MSX#190060	U4	V4	Z4	T0	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465	1200 W				

* Il TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

VERSIONE MISTA STANDARD B2R CON TERMOSTATO ECODesign

Versione collegabile tramite attacchi posteriori al GVR	Codice Termostati					H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Versione CROMATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	AMBIENTE*		RADIATORE**						Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BA14MST#080040	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142	300 W				
BA14MST#080050	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182	300 W				
BA14MST#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222	600 W				
BA14MST#120040	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204	600 W				
BA14MST#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250	600 W				
BA14MST#120060	H5	H7	JR	N3	N7	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297	900 W				
BA14MST#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249	600 W				
BA14MST#150050	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306	900 W				
BA14MST#150060	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363	900 W				
BA14MST#190040	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323	900 W				
BA14MST#190050	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394	900 W				
BA14MST#190060	I5	I7	JS	N4	N8	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465	1200 W				

* Il Termostato AMBIENTE oltre alla versione Bianca è disponibile in CROMO e nella nuova finitura NERO OPACO con un supplemento di

** Il termostato RADIATORE non è ECODesign

VERSIONE MISTA STANDARD B2R CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign


La versione elettrica con regolazione WIRELESS comprende il Kit Cronotermostato digitale

Versione collegabile tramite attacchi posteriori al GVR	Codice colore Terminale				H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Versione CROMATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo	Codice Terminale DESIGN*				Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BA14MSW#080040	U1	V1	Z1	T6	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142	300 W				
BA14MSW#080050	U1	V1	Z1	T6	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182	300 W				
BA14MSW#080060	U2	V2	Z2	T8	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222	600 W				
BA14MSW#120040	U2	V2	Z2	T8	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204	600 W				
BA14MSW#120050	U2	V2	Z2	T8	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250	600 W				
BA14MSW#120060	U3	V3	Z3	T9	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297	900 W				
BA14MSW#150040	U2	V2	Z2	T8	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249	600 W				
BA14MSW#150050	U3	V3	Z3	T9	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306	900 W				
BA14MSW#150060	U3	V3	Z3	T9	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363	900 W				
BA14MSW#190040	U3	V3	Z3	T9	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323	900 W				
BA14MSW#190050	U3	V3	Z3	T9	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394	900 W				
BA14MSW#190060	U4	V4	Z4	T0	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465	1200 W				

* Il TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#1	GVRTG#1...	Gruppo valvola Termostaticizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata
		Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica	
GVRC#1...	GVRTC#1...	Gruppo valvola Termostaticizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata	
		Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata	
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 320)				

NELL'IMBALLO


Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.

BATH 14 MISTO TRADIZIONALE - BA14M (IDRAULICO/ELETTRICO)

Scaldasalviette a funzionamento misto (idraulico/elettrico) in acciaio al carbonio





VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMINALE (Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)

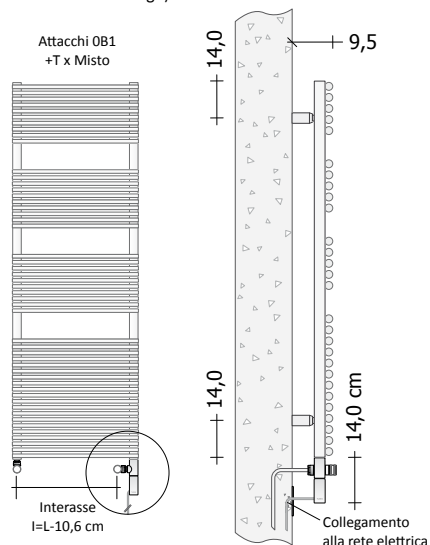

Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard





Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



Collegamento tramite Valvole tradizionali




VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMOSTATO AMBIENTE ECODesign Collegamento tramite Valvole tradizionali

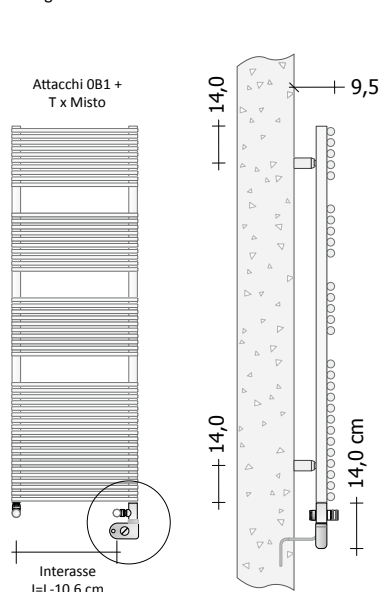


Collegamento tramite Valvole tradizionali




Termostato ambiente ECODesign




VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign Collegamento tramite Valvole tradizionali

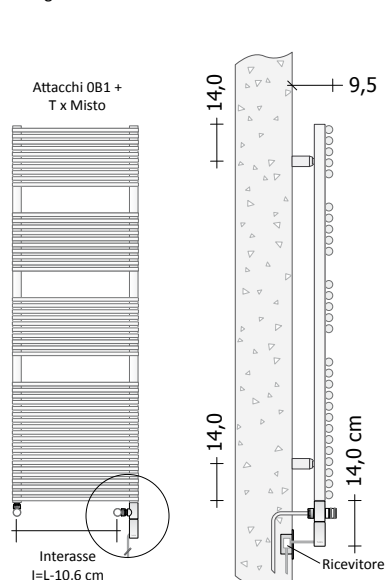


Collegamento Wireless con Terminale Standard



Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)



Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore

