VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
Raccordements 0B1

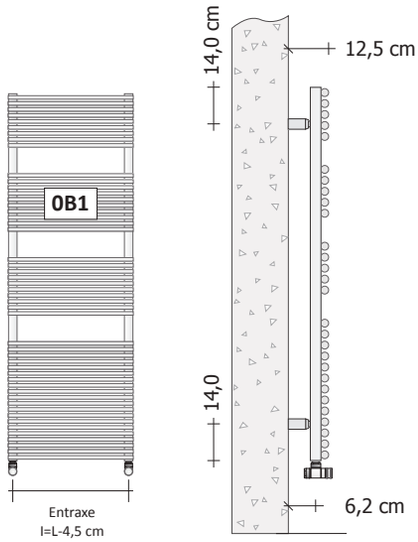

RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « 0B1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

Raccordement spécial
Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

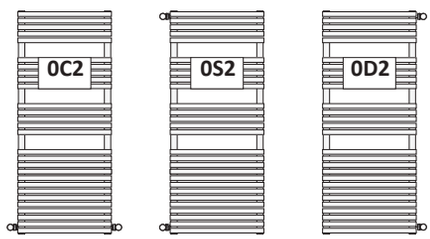

Raccordements sur demande
Disponible sur demande SANS supplément de prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
Raccordements B2R

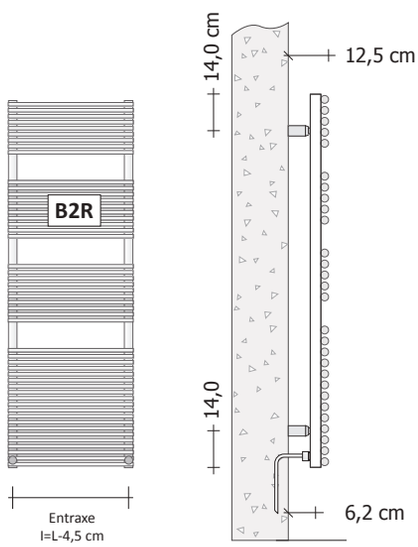

Raccordements sur mesure
Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BACU#1204850B1ST9010**

BACU#120485	Référence article indiquée dans le tableau de prix
0B1	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Voir tableau couleurs TUBES officiel
Suppléments calculés sur catégorie C0

RAL Hors tableau	+30%*
Sur échantillon	Sur demande*

* pour ces couleurs, demander la faisabilité

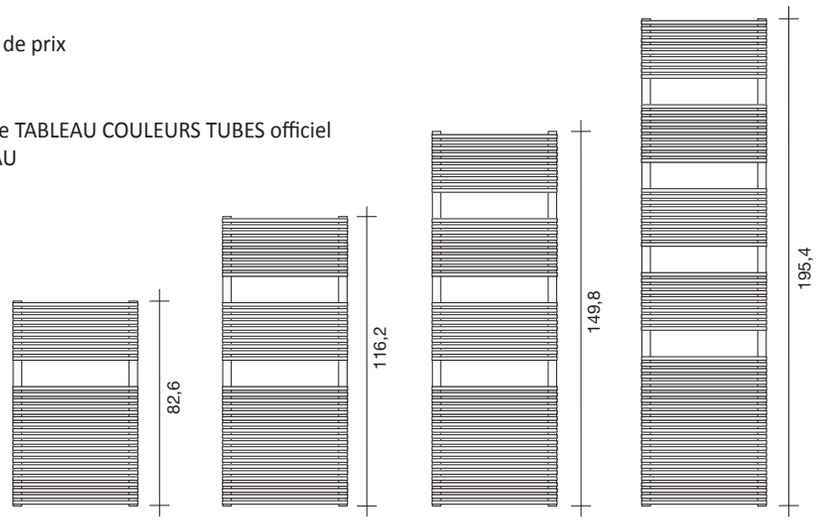

BACU#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C	Version CHROMÉ ΔT. 50°C	Version CHROMÉ ΔT. 30°C	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
BACU#080485	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181				
BACU#080585	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221				
BACU#120485	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252				
BACU#120585	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298				
BACU#150485	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315				
BACU#150585	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364				
BACU#190485	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403				
BACU#190585	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476				

Dans la version chromée (galvanique), la référence BACU devient BACUG

BACU#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C	Version CHROMÉ ΔT. 50°C	Version CHROMÉ ΔT. 30°C	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
BACU#080485B2R	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181				
BACU#080585B2R	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221				
BACU#120485B2R	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252				
BACU#120585B2R	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298				
BACU#150485B2R	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315				
BACU#150585B2R	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364				
BACU#190485B2R	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403				
BACU#190585B2R	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476				

Dans la version chromée (galvanique), la référence BACU devient BACUG

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#... GVRTG#...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
GVRC#... GVRTC#...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	

Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES
Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes
* Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 324)

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

VERSION MIXTE B2R AVEC TERMINAISON STANDARD* et raccordement GVR distant

(Disponible uniquement pour le marché hors_CEE et/ou connecté à un système domotique avec les caractéristiques conformes à la norme ECODesign)

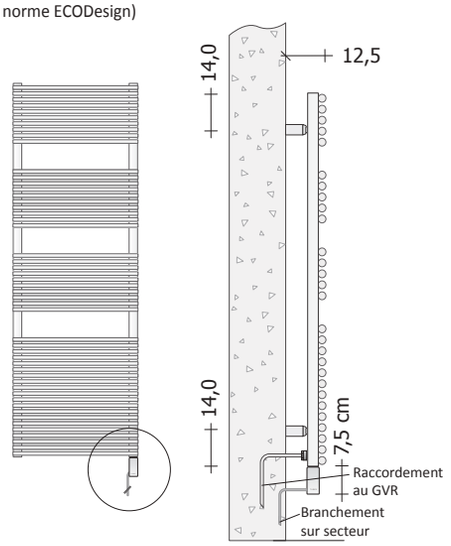

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard

Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)

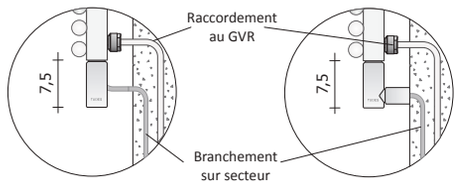

VERSION MIXTE STANDARD - B2R - AVEC THERMOSTAT ECODesign

Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant

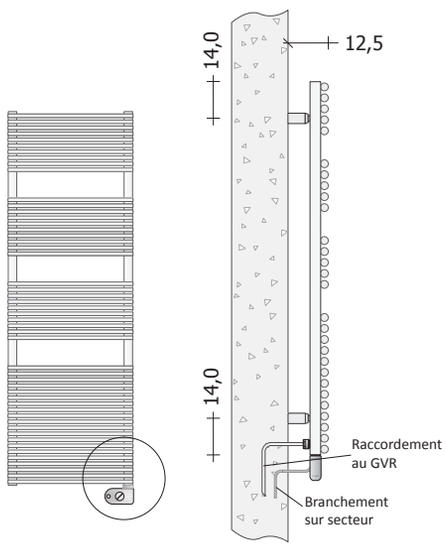

Branchement sur secteur



Thermostat d'Ambiance ECODesign



VERSION MIXTE B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL ECODesign

Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant

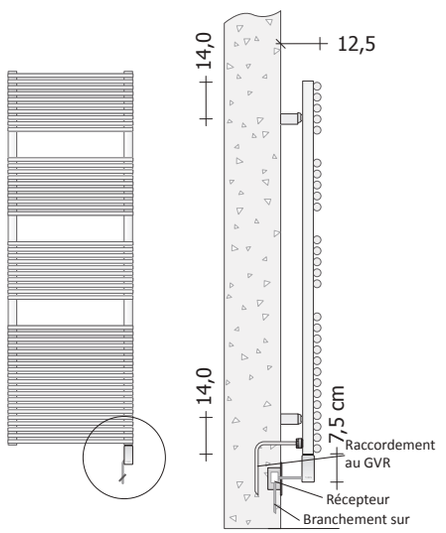

Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)

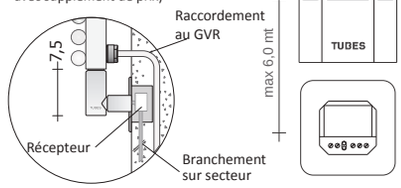

Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC TERMINAISON

Version connectable via des Raccordements postérieurs à GVR	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMSX#080485	U1	V1	Z1	T6	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181	300 W				
BACUMSX#080585	U2	V2	Z2	T8	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221	600 W				
BACUMSX#120485	U2	V2	Z2	T8	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252	600 W				
BACUMSX#120585	U3	V3	Z3	T9	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298	900 W				
BACUMSX#150485	U3	V3	Z3	T9	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315	900 W				
BACUMSX#150585	U3	V3	Z3	T9	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364	900 W				
BACUMSX#190485	U3	V3	Z3	T9	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403	900 W				
BACUMSX#190585	U4	V4	Z4	T0	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC THERMOSTAT ECODesign

Version connectable via des Raccordements postérieurs à GVR	Référence thermostats					H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	D'AMBIANCE*			RADIATEUR**					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome												
BACUMST#080485	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181	300 W				
BACUMST#080585	G5	G7	JQ	N2	N6	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221	600 W				
BACUMST#120485	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252	600 W				
BACUMST#120585	H5	H7	JR	N3	N7	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298	900 W				
BACUMST#150485	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315	900 W				
BACUMST#150585	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364	900 W				
BACUMST#190485	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403	900 W				
BACUMST#190585	I5	I7	JS	N4	N8	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476	1200 W				

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de .
** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version connectable via des Raccordements postérieurs à GVR	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMSW#080485	U1	V1	Z1	T6	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181	300 W				
BACUMSW#080585	U2	V2	Z2	T8	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221	600 W				
BACUMSW#120485	U2	V2	Z2	T8	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252	600 W				
BACUMSW#120585	U3	V3	Z3	T9	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298	900 W				
BACUMSW#150485	U3	V3	Z3	T9	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315	900 W				
BACUMSW#150585	U3	V3	Z3	T9	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364	900 W				
BACUMSW#190485	U3	V3	Z3	T9	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403	900 W				
BACUMSW#190585	U4	V4	Z4	T0	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#... GVRTG#...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
GVRC#... GVRTC#...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	

Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES
Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes
* Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 324)

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON

(Disponible uniquement pour le marché hors_CEE et/ou connecté à un système domotique avec les caractéristiques conformes à la norme ECODesign)

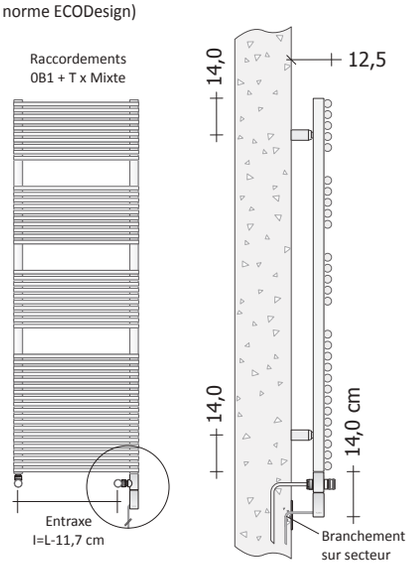

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard

Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)

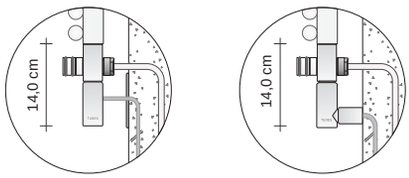

Raccordement avec vannes traditionnelles

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign

Raccordement avec vannes traditionnelles

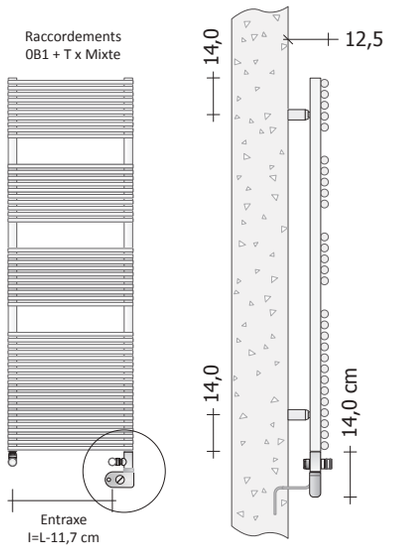

Thermostat d'Ambiance ECODesign



Raccordement avec vannes traditionnelles



VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign

Raccordement avec vannes traditionnelles

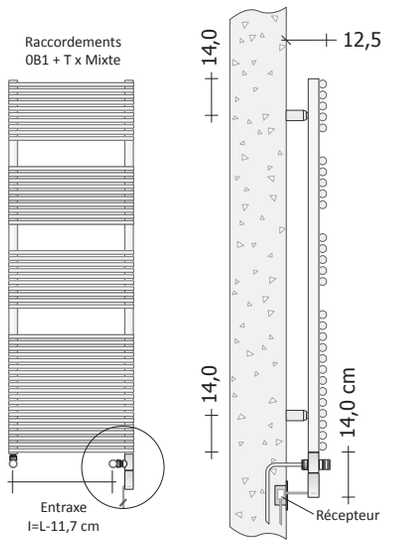

Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)





Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Version connectable via des Raccordements conventionnels	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMX#080485	KU1	KV1	KZ1	KT6	82,6	48,5	36,8	459	241	345	181	300 W				
BACUMX#080585	KU2	KV2	KZ2	KT8	82,6	58,5	46,8	550	291	418	221	600 W				
BACUMX#120485	KU2	KV2	KZ2	KT8	116,2	48,5	36,8	610	326	471	252	600 W				
BACUMX#120585	KU3	KV3	KZ3	KT9	116,2	58,5	46,8	732	392	556	298	900 W				
BACUMX#150485	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	48,5	36,8	747	402	585	315	900 W				
BACUMX#150585	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	58,5	46,8	896	474	689	364	900 W				
BACUMX#190485	KU3	KV3	KZ3	KT9	195,4	48,5	36,8	977	519	758	403	900 W				
BACUMX#190585	KU4	KV4	KZ4	KT0	195,4	58,5	46,8	1172	626	891	476	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

Version connectable via des Raccordements conventionnels	Référence thermostats D'AMBIANCE*			H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Chrome	Noir Mat				Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMT#080485	KF5	KF7	KJO	82,6	48,5	36,8	459	241	345	181	300 W				
BACUMT#080585	KG5	KG7	KJQ	82,6	58,5	46,8	550	291	418	221	600 W				
BACUMT#120485	KG5	KG7	KJQ	116,2	48,5	36,8	610	326	471	252	600 W				
BACUMT#120585	KH5	KH7	KJR	116,2	58,5	46,8	732	392	556	298	900 W				
BACUMT#150485	KH5	KH7	KJR	149,8	48,5	36,8	747	402	585	315	900 W				
BACUMT#150585	KH5	KH7	KJR	149,8	58,5	46,8	896	474	689	364	900 W				
BACUMT#190485	KH5	KH7	KJR	195,4	48,5	36,8	977	519	758	403	900 W				
BACUMT#190585	KI5	KI7	KJS	195,4	58,5	46,8	1172	626	891	476	1200 W				

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de .

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version connectable via des Raccordements conventionnels	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMW#080485	KU1	KV1	KZ1	KT6	82,6	48,5	36,8	459	241	345	181	300 W				
BACUMW#080585	KU2	KV2	KZ2	KT8	82,6	58,5	46,8	550	291	418	221	600 W				
BACUMW#120485	KU2	KV2	KZ2	KT8	116,2	48,5	36,8	610	326	471	252	600 W				
BACUMW#120585	KU3	KV3	KZ3	KT9	116,2	58,5	46,8	732	392	556	298	900 W				
BACUMW#150485	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	48,5	36,8	747	402	585	315	900 W				
BACUMW#150585	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	58,5	46,8	896	474	689	364	900 W				
BACUMW#190485	KU3	KV3	KZ3	KT9	195,4	48,5	36,8	977	519	758	403	900 W				
BACUMW#190585	KU4	KV4	KZ4	KT0	195,4	58,5	46,8	1172	626	891	476	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

(Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique avec les caractéristiques correspondant à la réglementation ECODesign)

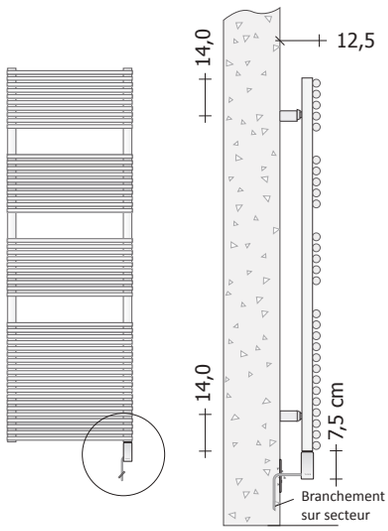

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard



Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ECODesign

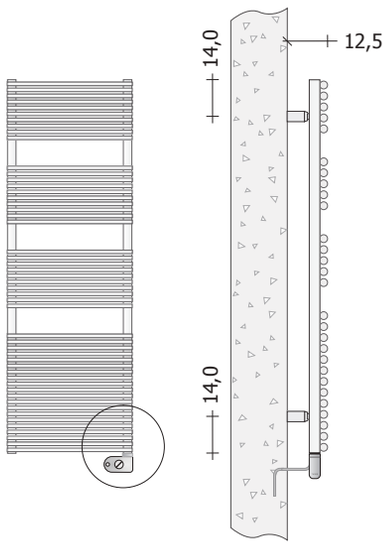

Branchement sur secteur



Thermostat d'ambiance ECODesign



VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

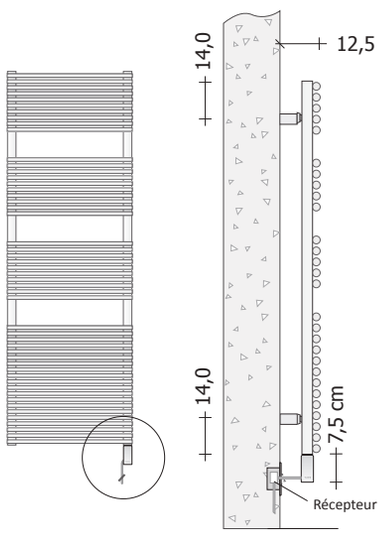

Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)





Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Référence du produit **BACUEL#120485U2ST9010**

BACUEL#120485	Référence article indiquée dans le tableau de prix
U2	Référence résistance
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

* Supports spéciaux NON disponibles

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	H	L	Résistance électrique	Prix	Prix	Prix	Prix
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN*	(cm)	(cm)	(Watt)	Blanc Standard Cat. C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)	Chromé G0 (€)
BACUEL#080485	U1	V1	Z1	T6	82,6	48,5	300 W				
BACUEL#080585	U2	V2	Z2	T8	82,6	58,5	600 W				
BACUEL#120485	U2	V2	Z2	T8	116,2	48,5	600 W				
BACUEL#120585	U3	V3	Z3	T9	116,2	58,5	900 W				
BACUEL#150485	U3	V3	Z3	T9	149,8	48,5	900 W				
BACUEL#150585	U3	V3	Z3	T9	149,8	58,5	900 W				
BACUEL#190485	U3	V3	Z3	T9	195,4	48,5	900 W				
BACUEL#190585	U4	V4	Z4	T0	195,4	58,5	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign

Modèle	Référence thermostats D'AMBIANCE*			RADIATEUR**		H	L	Résistance électrique	Prix	Prix	Prix	Prix
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome	(cm)	(cm)	(Watt)	Blanc Standard Cat. C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)	Chromé G0 (€)
BACUET#080485	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	48,5	300 W				
BACUET#080585	G5	G7	JQ	N2	N6	82,6	58,5	600 W				
BACUET#120485	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	48,5	600 W				
BACUET#120585	H5	H7	JR	N3	N7	116,2	58,5	900 W				
BACUET#150485	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	48,5	900 W				
BACUET#150585	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	58,5	900 W				
BACUET#190485	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	48,5	900 W				
BACUET#190585	I5	I7	JS	N4	N8	195,4	58,5	1200 W				

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de .
** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	Référence réglage SANS FIL	H	L	Résistance électrique	Prix	Prix	Prix	Prix
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN*	THERMOSTAT	(cm)	(cm)	(Watt)	Blanc Standard Cat. C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)	Chromé G0 (€)
BACUEW#080485	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	82,6	48,5	300 W				
BACUEW#080585	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	82,6	58,5	600 W				
BACUEW#120485	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	116,2	48,5	600 W				
BACUEW#120585	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	116,2	58,5	900 W				
BACUEW#150485	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,8	48,5	900 W				
BACUEW#150585	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,8	58,5	900 W				
BACUEW#190485	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	195,4	48,5	900 W				
BACUEW#190585	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	195,4	58,5	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de .

SUPPLÉMENTS COULEUR (voir tableau des couleurs TUBES officiel)

COULEURS RAL hors tableau et sur échantillon, demander faisabilité et devis

FINITIONS Galvaniques : Nickel Satiné au même prix que le Chrome Brillant (cat.G1), finition OR 14K (cat.G5), OR 24K (cat.G6), Nickel Noir (NNE) et Étain Brillant (STL), demander un devis